


IM510A



Induktiivinen anturi

IME4020BCPKG/3D

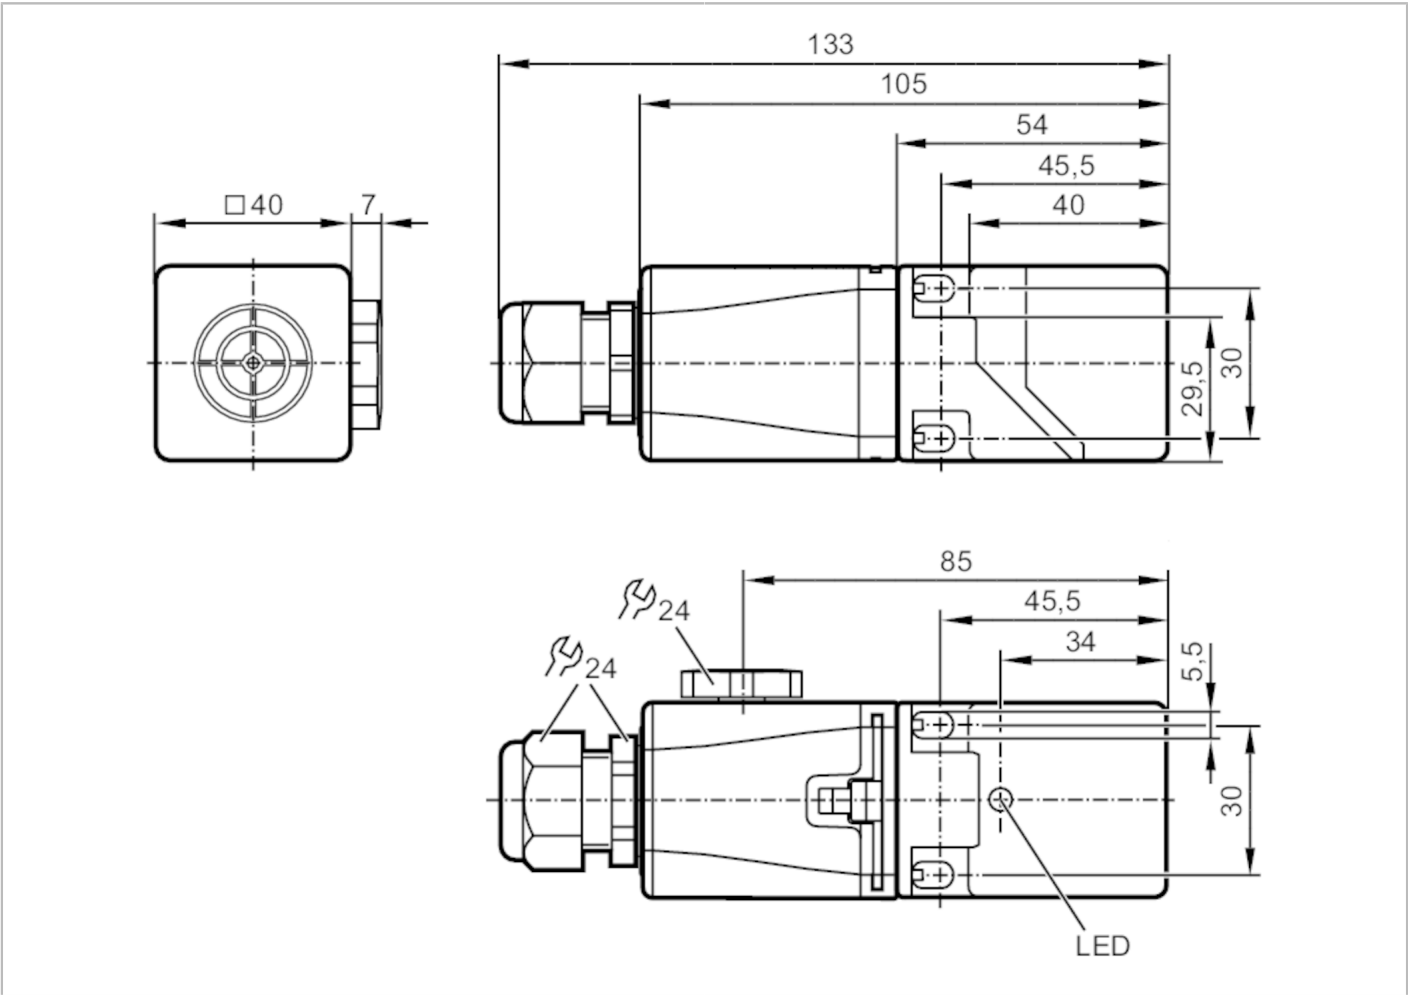

Tuotteen ominaisuudet		
Lähtötoiminto		komplementti
Tuntoetäisyys	[mm]	20
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	40 x 40 x 105
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	10...30 DC
Virrankulutus	[mA]	< 15
Suojausluokka		III
Napaisuussuojaus		kyllä
Lähdöt		
Lähtötoiminto		komplementti
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	2,5
Maks. vuotovirta	[mA]	0,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	200
KytKentätaajuus DC	[Hz]	100



Induktiivinen anturi

IME4020BCPKG/3D

Oikosulkusuojaus		kyllä
Ylikuormitussuojaus		kyllä
Tunnistusalue		
Tuntoetäisyys	[mm]	20
Todellinen tuntoetäisyys Sr	[mm]	20 ± 10 %
Toimintaetäisyys	[mm]	0...16,2
Tarkkuus / poikkeamat		
Korjauskerroin		teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2
Hystereesi	[% Sr:stä]	1...20
KytKentäpisteen liukuma	[% Sr:stä]	-10...10
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...60
Suojausluokka		IP 65; IP 67
Hyväksynnät / testit		
ATEX-merkintä		II 3D Ex tc IIIC T95°C Dc X
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[vuotta]	1326
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	244,5
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Asennus		uppoasennus sallittu
Mitat	[mm]	40 x 40 x 105
Materiaalit		PC; PA; ruostumaton teräs
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
Huomautuksia		
Huomautuksia		Suositus: tarkista laitteen toiminnan luotettavuus oikosulun jälkeen. Tuntopinta käännettävissä 5 eri suuntaan
Pakkausyksikkö		1 kpl

IM510A



Induktiivinen anturi

IME4020BCPKG/3D

Sähköinen liitäntä

liittimet: 0,34...1,5 mm²; Kaapelisuojaus: Ø 5...9 mm

Liitäntä

