


Induktiivinen anturi

IMC2015-ARKG/0,80M/PUR/US RT

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: IM5138

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

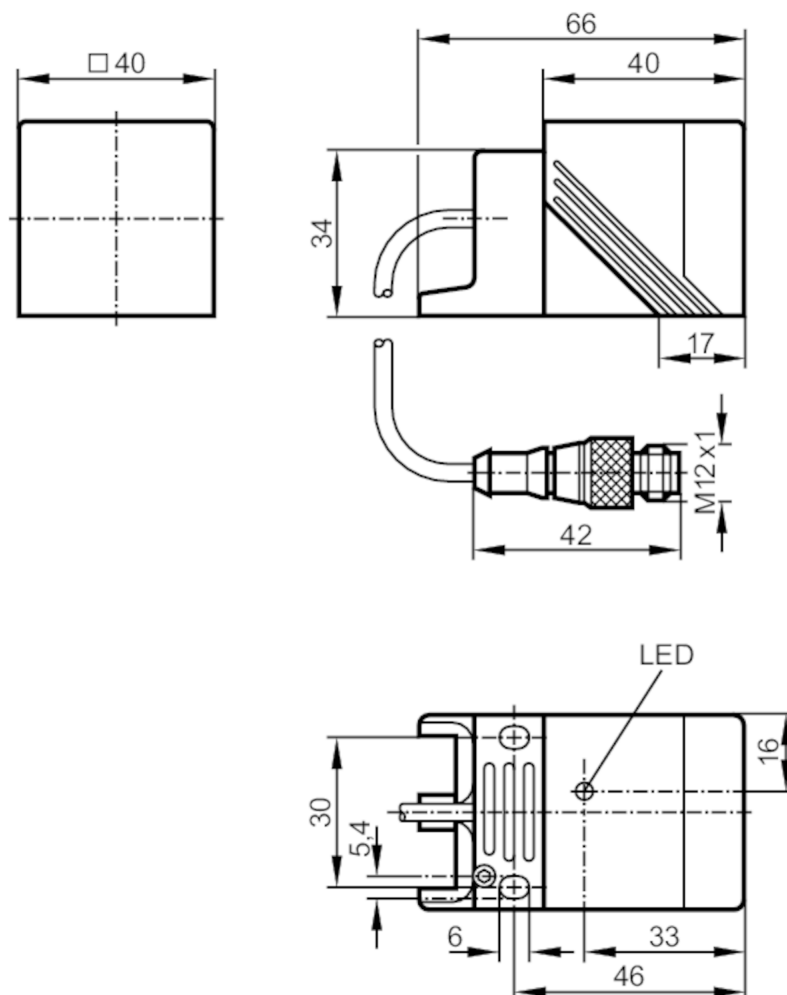

Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP/NPN
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Tuntoetäisyys [mm]	15
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]	40 x 40 x 66

Sovellutus

Erityispiirre	Kullatut koskettimet
---------------	----------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...55 DC
Suojausluokka	II



Induktiivinen anturi

IMC2015-ARKG/0,80M/PUR/US RT

Napaisuussuojaus		kyllä	
Lähdöt			
Sähköinen rakenne		PNP/NPN	
Lähtötoiminto		sulkeutuva	
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	4,6	
Minimikuormitus	[mA]	2	
Maks. vuotovirta	[mA]	0,8	
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	100	
KytKentätaajuus DC	[Hz]	150	
Oikosulkusuojaus		kyllä	
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu	
Ylikuormitussuojaus		kyllä	
Tunnistusalue			
Tuntoetäisyys	[mm]	15	
Todellinen tuntoetäisyys Sr	[mm]	15 ± 10 %	
Toimintaetäisyys	[mm]	0...12,1	
Tarkkuus / poikkeamat			
Korjauskerroin		teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2	
Hystereesi	[% Sr:stä]	1...15	
KytKentäpisteen liukuma	[% Sr:stä]	-10...10	
Käyttöolosuhteet			
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...70	
Suojausluokka		IP 67	
Hyväksynät / testit			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	luokka B
Mekaaniset tiedot			
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen	
Asennus		uppoasennus sallittu	
Mitat	[mm]	40 x 40 x 66	
Materiaalit		kotelo: PBT; tuntopinta: PEI; kiinnike: PPS	
Näytöt / käyttöelementit			
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, punainen	
Tarvikkeet			
Toimitettavat osat		Asennusteline: 1	
		Kuusiokoloavain: 1	
Huomautuksia			
Pakkausyksikkö		1 kpl	

Induktiivinen anturi

IMC2015-ARKG/0,80M/PUR/US RT

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Kaapeli: 0,8 m, PUR

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu



Liitäntä

