




Induktiivinen anturi

IN-3004-BPOG

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: IN5129

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

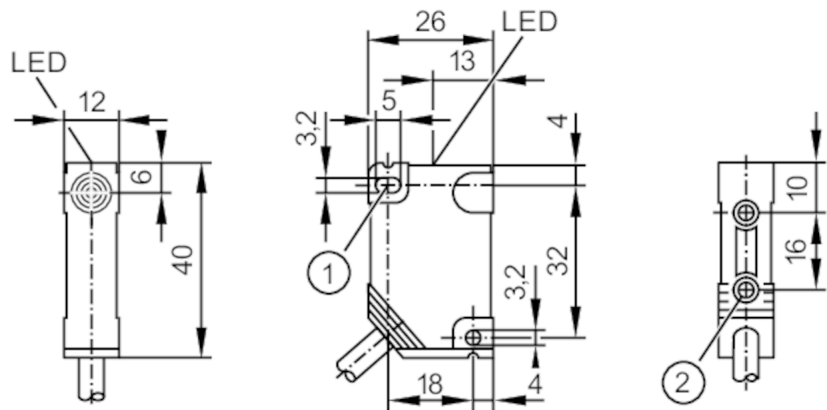

- 1 kiinnitysreikä
2 kierreholkki M3 syvyys 5,8 mm




Tuotteen ominaisuudet		
Sähköinen rakenne		PNP
Lähtötoiminto		sulkeutuva
Tuntoetäisyys [mm]		4
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]		40 x 12 x 26
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite [V]		10...55 DC
Virrankulutus [mA]		15; (24 V)
Napaisuussuojaus		ei
Lähdöt		
Sähköinen rakenne		PNP
Lähtötoiminto		sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]		1
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]		400
KytKentätaajuus DC [Hz]		250
Oikosulkusuojaus		ei
Ylikuormitussuojaus		ei
Tunnistusalue		
Tuntoetäisyys [mm]		4
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm]		4 ± 10 %



Induktiivinen anturi

IN-3004-BPOG

Toimintaetäisyys	[mm]	0...3,25
Tarkkuus / poikkeamat		
Korjauskerroin		teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2
Hystereesi	[% Sr:stä]	1...15
KytKentäpisteen liukuma	[% Sr:stä]	-10...10
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 65
Hyväksynnät / testit		
EMC		EN 60947-5-2
Mekaaniset tiedot		
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Asennus		uppoasennus ei sallittu
Mitat	[mm]	40 x 12 x 26
Materiaalit		PBT
Kiinnitysreikä		
Kiristysmomentti	[Nm]	< 0,5
Kierreholkki		
Kiristysmomentti	[Nm]	< 1,2; (kun messinkiosa on kosketuksessa vastakappaleeseen)
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²		
Liitäntä		

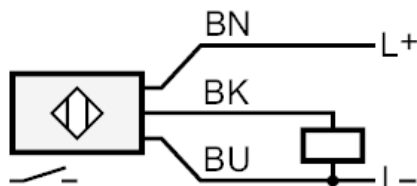

	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen