



Induktiivinen anturi

IN-2004-ARKG

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: IN5281
Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

1 kiinnitysreikä
2 kierreholkki M3 syvyys 5,8 mm


Tuotteen ominaisuudet		
Sähköinen rakenne		PNP
Lähtötoiminto		sulkeutuva
Tuntoetäisyys	[mm]	4
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	40 x 12 x 26
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	10...36 DC
Suojausluokka		II
Napaisuussuojaus		kyllä
Lähdöt		
Sähköinen rakenne		PNP
Lähtötoiminto		sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	4
Minimikuormitus	[mA]	5
Maks. vuotovirta	[mA]	1 (36 V)
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö	[mA]	2000; (asennus ainoastaan kiinteälle metallilevylle tai jäähdytyslevylle: 150 x 50 x 2 mm Ajoittainen käyttö, maks. kuormitusaika (ON-tila) 4 s . Sen jälkeen oltava ilman kuormaa (OFF-tila) vähintään 2 s.)
Kytkenäköisyys DC	[Hz]	70
Tunnistusalue		
Tuntoetäisyys	[mm]	4
Todellinen tuntoetäisyys Sr	[mm]	4 ± 10 %
Toimintaetäisyys	[mm]	0...3,25



Induktiivinen anturi

IN-2004-ARKG

Tarkkuus / poikkeamat		
Korjauskerroin	teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,9 / messinki: 0,8 / alumiini: 0,5 / kupari: 0,4	
Hystereesi [% Sr:stä]	3...15	
KytKentäpisteen liukuma [% Sr:stä]	-10...10	
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila [°C]	-25...80	
Suojausluokka	IP 67	
Mekaaniset tiedot		
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen	
Asennus	uppoasennus ei sallittu	
Mitat [mm]	40 x 12 x 26	
Materiaalit	PBT	
Kiinnitysreikä		
Kiristysmomentti [Nm]	< 0,5	
Kierreholkki		
Kiristysmomentti [Nm]	< 1,2; (kun messinkiosa on kosketuksessa vastakappaleeseen)	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 2 m, PUR; 2 x 0,5 mm²		
Liitäntä		

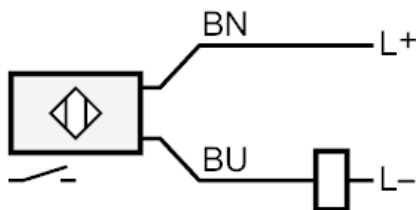

BN =
BU =

Johdinvärit :
ruskea
sininen