




Induktiivinen anturi

IOC2010-ARKG/0,80M/PUR/US/LATE

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

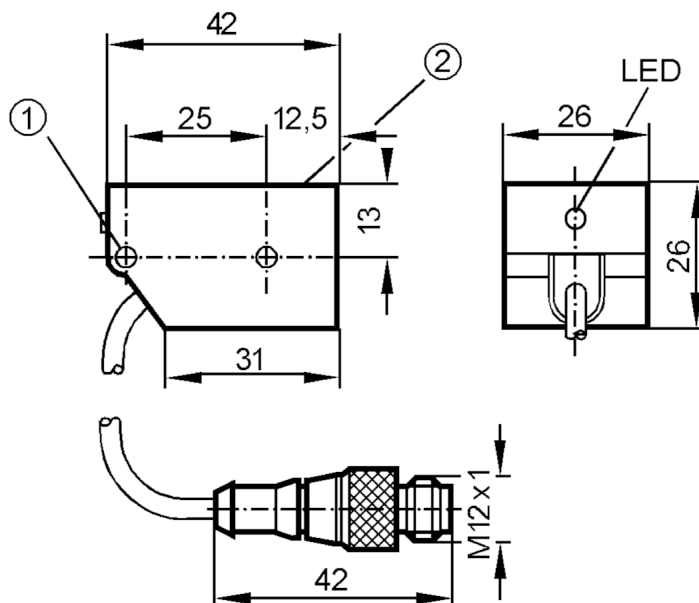

- 1 asennusreijät M4 vahvistettu
2 Tuntopinta



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP/NPN
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Tuntoetäisyys [mm]	10
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]	26 x 26 x 42

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...55 DC
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP/NPN
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	4,5
Minimikuormitus [mA]	4
Maks. vuotovirta [mA]	0,6
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	100
KytKentätaajuus DC [Hz]	250
Oikosulkusuojaus	kyllä



Induktiivinen anturi

IOC2010-ARKG/0,80M/PUR/US/LATE

Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue	
Tuntoetäisyys [mm]	10
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm]	10 ± 10 %
Toimintaetäisyys [mm]	0...8,1

Tarkkuus / poikkeamat	
Korjauskerroin	teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2
Hystereesi [% Sr:stä]	1...15
KytKentäpisteen liukuma [% Sr:stä]	-10...10

Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila [°C]	-25...80
Suojausluokka	IP 67

Hyväksynnät / testit	
EMC	EN 60947-5-2

Mekaaniset tiedot	
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Tuntopinta	sivu
Asennus	uppoasennus sallittu
Mitat [mm]	26 x 26 x 42
Materiaalit	PBT

Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen

Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Kaapeli: 0,8 m, PUR

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A





Induktiivinen anturi

IOC2010-ARKG/0,80M/PUR/US/LATE

Liitäntä

