




Induktiivinen anturi

IOC2010-ARKG/0,80M/US/FRONTAL

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: IO9916

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

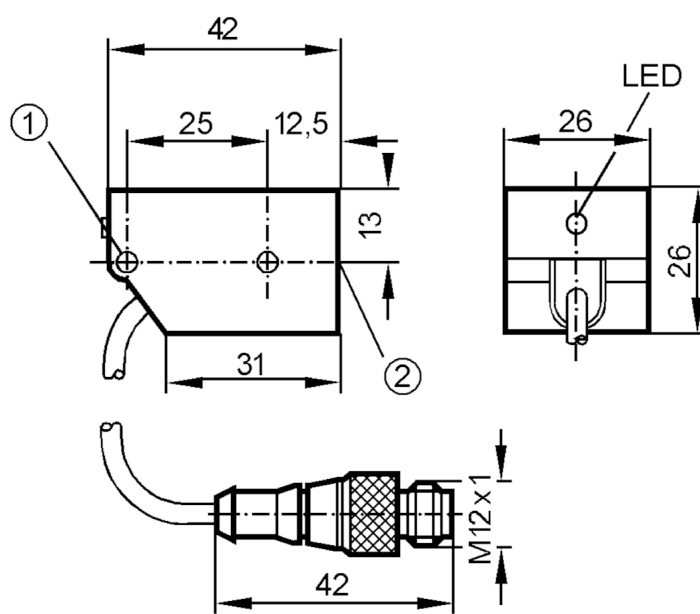

- 1 asennusreijät M4 vahvistettu
2 Tuntopinta



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP/NPN
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Tuntoetäisyys [mm]	10
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]	26 x 26 x 42

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...55 DC
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP/NPN
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	4,5
Minimikuormitus [mA]	4
Maks. vuotovirta [mA]	0,6
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	100



Induktiivinen anturi

IOC2010-ARKG/0,80M/US/FRONTAL

KytKentätaajuus DC	[Hz]	250
Oikosulkusuojaus		kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu
Ylikuormitusuojaus		kyllä

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys	[mm]	10
Todellinen tuntoetäisyys Sr	[mm]	10 ± 10 %
Toimintaetäisyys	[mm]	0...8,1

Tarkkuus / poikkeamat

Korjauskerroin		teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2
Hystereesi	[% Sr:stä]	1...15
KytKentäpisteen liukuma	[% Sr:stä]	-10...10

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 67

Hyväksynnot / testit

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B

Mekaaniset tiedot

Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Tuntopinta		edessä
Asennus		uppoasennus sallittu
Mitat	[mm]	26 x 26 x 42
Materiaalit		PBT

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
--------	--------------	--------------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------

Sähköinen liitäntä - urospistoke

KaaPeli: 0,8 m, PUR

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A





Induktiivinen anturi

IOC2010-ARKG/0,80M/US/FRONTAL

Liitäntä

