


Induktiivinen anturi

IOW2010-ARKG/0,15M/US/UP RT

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: IO5018

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

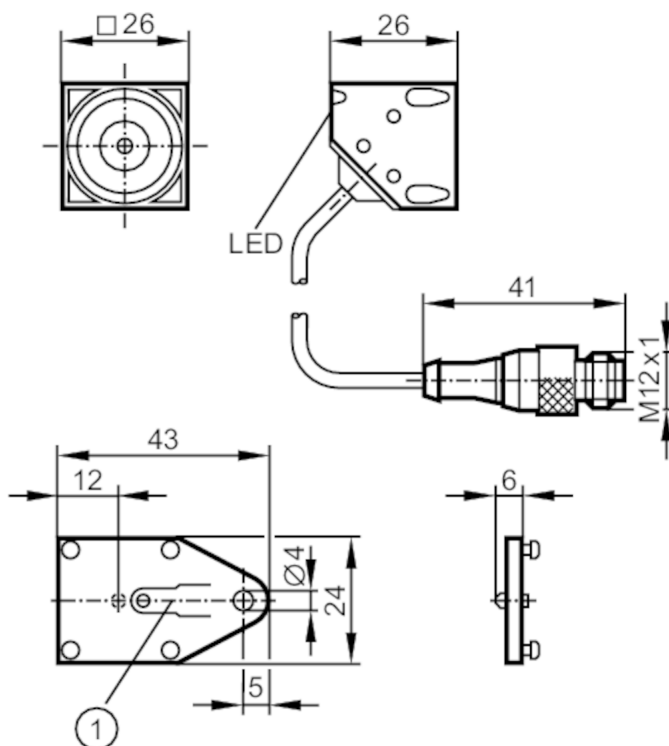

1 jousikiinnike



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP/NPN
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Tuntoetäisyys [mm]	10
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]	26 x 26 x 26

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...36 DC
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP/NPN
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binaarilähtö DC [V]	4,5
Minimikuormitus [mA]	2



Induktiivinen anturi

IOW2010-ARKG/0,15M/US/UP RT

Maks. vuotovirta	[mA]	0,6
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	100
KytKentätaajuus DC	[Hz]	250
Oikosulkusuojaus		kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu
Ylikuormitussuojaus		kyllä

Tunnistusalue		
Tuntoetäisyys	[mm]	10
Todellinen tuntoetäisyys Sr	[mm]	10 ± 10 %
Toimintaetäisyys	[mm]	0...8,1

Tarkkuus / poikkeamat		
Korjauskerroin		teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2
Hystereesi	[% Sr:stä]	1...15
KytKentäpisteen liukuma	[% Sr:stä]	-10...10

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...70
Suojausluokka		IP 67

Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B

Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	0,057
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Asennus		uppoasennus sallittu
Mitat	[mm]	26 x 26 x 26
Materiaalit		PA

Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanositus	1 x LED, punainen

Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		koneruuvi: 1 x M4 x 10

Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl

Induktiivinen anturi

IOW2010-ARKG/0,15M/US/UP RT

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,15 m, PUR

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



Liitäntä

