




Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

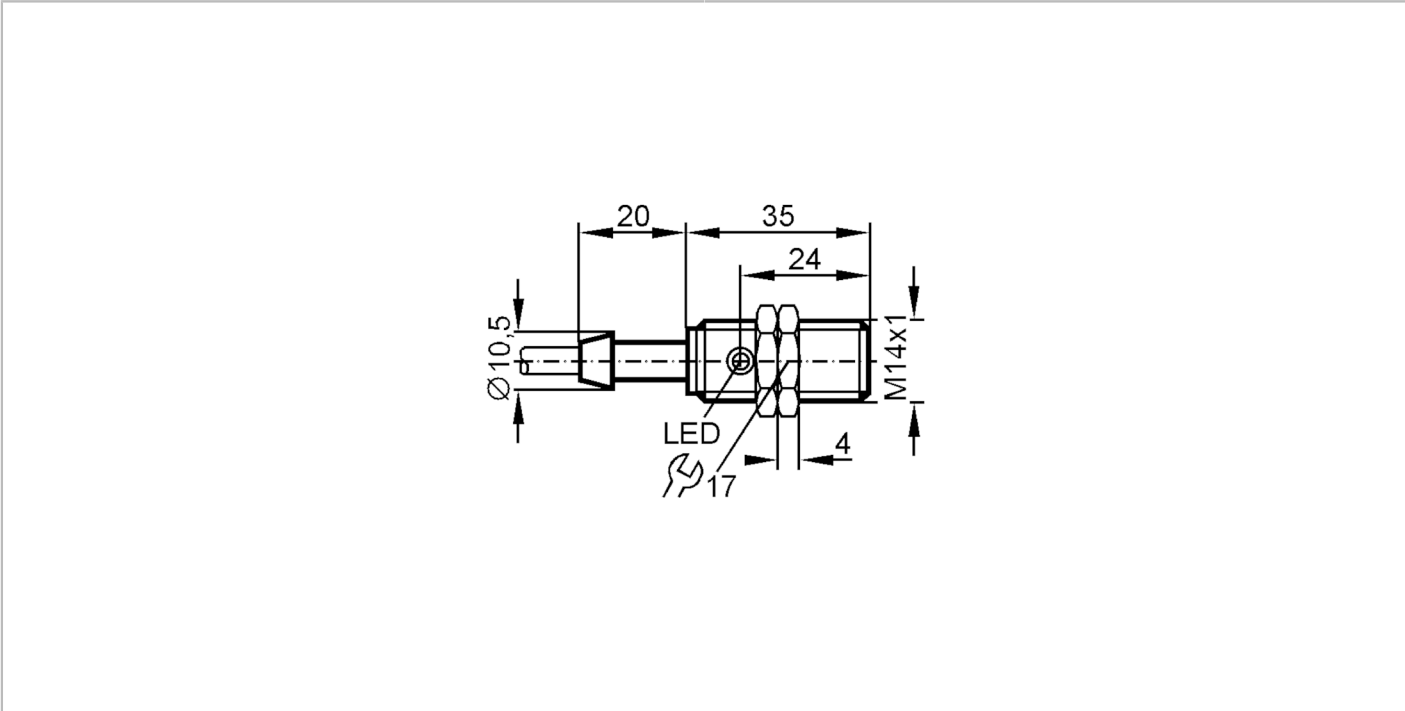

Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Tuntoetäisyys [mm]	2
Kotelo	kierremalli
Mitat [mm]	M14 x 1

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	18...36 DC
Virrankulutus [mA]	15; (24 V)
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	125; (150 (...50 °C))
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö [mA]	150
KytKentätaajuus DC [Hz]	800
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu

IP5001



Induktiivinen anturi

IP-5001

Ylikuormitussuojaus		kyllä	
Tunnistusalue			
Tuntoetäisyys	[mm]	2	
Todellinen tuntoetäisyys Sr	[mm]	2 ± 10 %	
Toimintaetäisyys	[mm]	0...1,6	
Tarkkuus / poikkeamat			
Korjauserroin	teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2		
Hystereesi	[% Sr:stä]	3...15	
KytKentäpisteen liukuma	[% Sr:stä]	-10...10	
Käyttöolosuhteet			
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80	
Suojausluokka	IP 67		
Hyväksynät / testit			
EMC	EN 60947-5-2		
	EN 55011	luokka B	
Mekaaniset tiedot			
Kotelo	kierremalli		
Asennus	uppoasennus sallittu		
Mitat	[mm]	M14 x 1	
Kierremerkintä	M14 x 1		
Materiaalit	messinki niklattu; PBT		
Näytöt / käyttöelementit			
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen	
Tarvikkeet			
Toimitettavat osat	lukkomutterit: 2		
Huomautuksia			
Pakkausyksikkö	1 kpl		

IP5001




Induktiivinen anturi

IP-5001

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Liitäntä

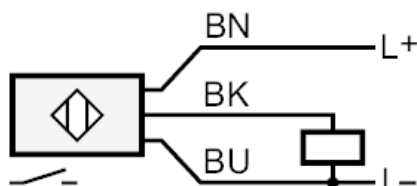

BN =	Johdinvärit :
BU =	ruskea
BK =	sininen
	musta