




Induktiivinen anturi

IS-3003-BPOG/6M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: IS5071

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

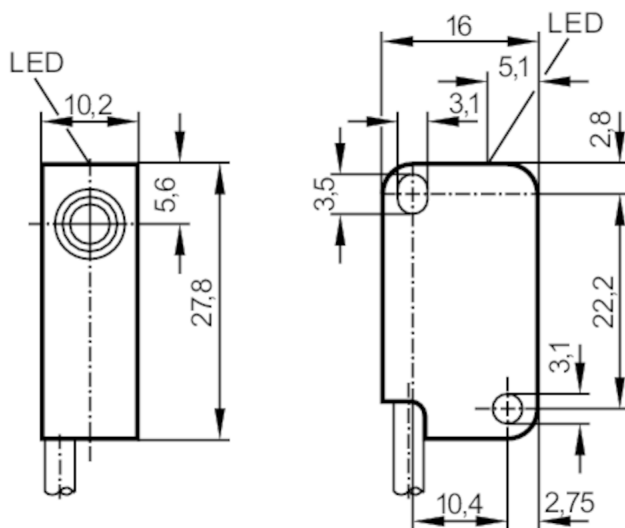

Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Tuntoetäisyys [mm]	3
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]	28 x 10 x 16

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...36 DC
Virrankulutus [mA]	15; (24 V)
Napaisuussuojaus	ei

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	1
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	200
Kytkentätaajuus DC [Hz]	100
Oikosulkusuojaus	ei
Ylikuormitussuojaus	ei

Tunnistusalue


Tuntoetäisyys [mm]	3
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm]	3 ± 10 %



Induktiivinen anturi

IS-3003-BPOG/6M

Toimintaetäisyys	[mm]	0...2,4
Tarkkuus / poikkeamat		
Hystereesi	[% Sr:stä]	3...15
KytKentäpisteen liukuma	[% Sr:stä]	-10...20
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	0...50
Suojausluokka		IP 67
Hyväksynät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaaniset tiedot		
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Asennus		uppoasennus ei sallittu
Mitat	[mm]	28 x 10 x 16
Materiaalit		PBT
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanositus	1 x LED, keltainen
Huomautuksia		
Huomautuksia	käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan maks. kiristysmomentti 0,5 Nm tiivistettä käytettäessä	
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 6 m, PVC; 3 x 0,14 mm ²		
Liitäntä		

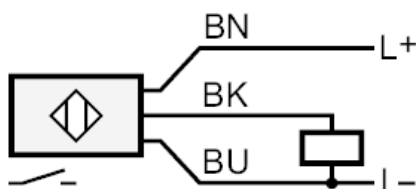

BK = Johdinvärit :
 musta
 BN = ruskea
 BU = sininen