




Induktiivinen anturi

ISD2002DARKG/US

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

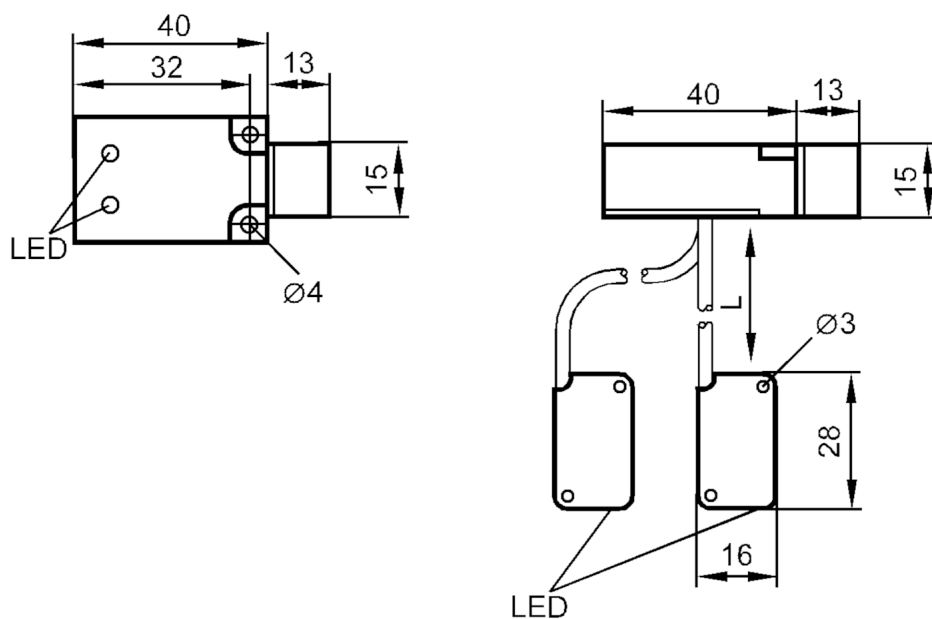

1 L = 25 mm



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Tuntoetäisyys [mm]	2
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]	28 x 16 x 40

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...55 DC
Napaisuussuojaus	kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	3,7
Minimikuormitus [mA]	4
Maks. vuotovirta [mA]	0,7
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	100
KytKentätaajuus DC [Hz]	1000
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä



Induktiivinen anturi

ISD2002DARKG/US

Tunnistusalue		
Tuntoetäisyys	[mm]	2
Todellinen tuntoetäisyys Sr	[mm]	$2 \pm 10 \%$
Toimintaetäisyys	[mm]	0...1,6
Tarkkuus / poikkeamat		
Korjauskerroin		teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2
Hystereesi	[% Sr:stä]	1...15
Kytkeänpisteen liukuma	[% Sr:stä]	-10...10
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...60
Suojausluokka		IP 65
Hyväksynyt / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaaniset tiedot		
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Asennus		uppoasennus sallittu
Mitat	[mm]	28 x 16 x 40
Materiaalit		PBT
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	2 x LED, keltainen
	käyttö	2 x LED, vihreä
Huomautuksia		
Huomautuksia		maks. kiristysmomentti 0,5 Nm tiivistettä käytettäessä
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Pistokeliitäntä: 1 x M12		