




Induktiivinen anturi

IVE4030-CPKG Elektronikteil

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

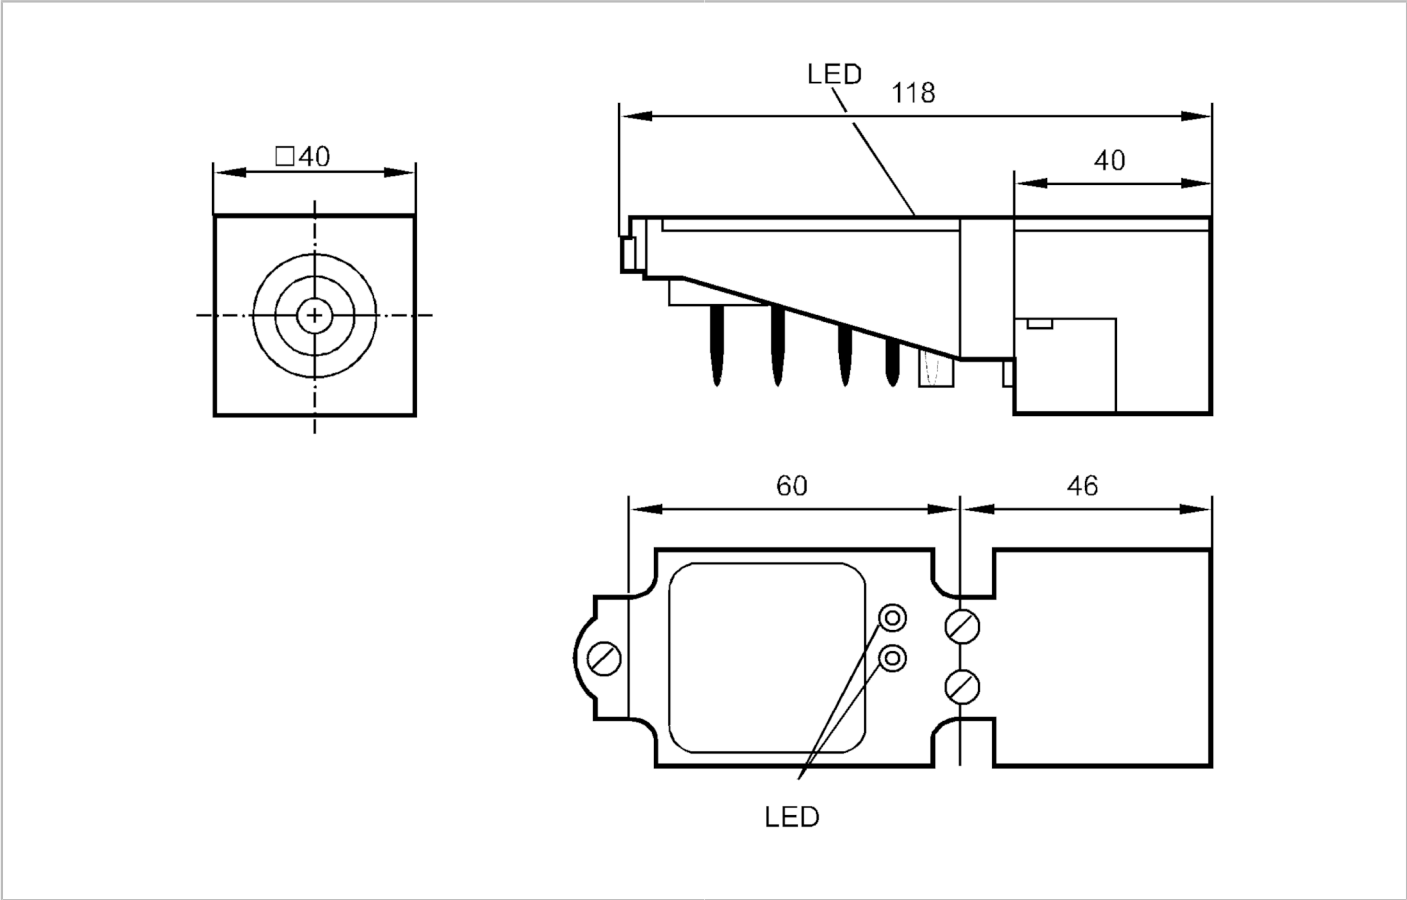

Tuotteen ominaisuudet		
Sähköinen rakenne		PNP
Lähtötoiminto		komplementti
Tuntoetäisyys	[mm]	30
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	40 x 40 x 118
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	10...60 DC
Virrankulutus	[mA]	20; (24 V)
Suojausluokka		II
Napaisuussuojaus		kyllä
Lähdöt		
Sähköinen rakenne		PNP
Lähtötoiminto		komplementti
Maks. jännitehäviö, binaarilähtö DC	[V]	3
Jatkuva kuormitettavuus, binaarilähtö DC	[mA]	200
KytKentätaajuus DC	[Hz]	100



Induktiivinen anturi

IVE4030-CPKG Elektronikteil

Oikosulkusuojaus	kyllä	
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu	
Ylikuormitussuojaus	kyllä	
Tunnistusalue		
Tuntoetäisyys	[mm]	30
Todellinen tuntoetäisyys Sr	[mm]	30 ± 10 %
Toimintaetäisyys	[mm]	0...24,3
Tarkkuus / poikkeamat		
Korjauskerroin	teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2	
Hystereesi	[% Sr:stä]	1...15
KytKentäpisteen liukuma	[% Sr:stä]	-10...10
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...70
Suojausluokka	IP 67	
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B
Mekaaniset tiedot		
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen	
Asennus	uppoasennus ei sallittu	
Asennustapa	pohjaosalle ; (E10228)	
Mitat	[mm]	40 x 40 x 118
Materiaalit	PBT	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä
Huomautuksia		
Huomautuksia	Tuntopinta käännettävissä 5 eri suuntaan kaapeliläpivienti (E11270) tilattava erikseen	
Pakkausyksikkö	1 kpl	

IV5038



Induktiivinen anturi

IVE4030-CPKG Elektronikteil

Sähköinen liitäntä

Pohjaosa: ...2,5 mm²

Liitäntä

