




Kapasiitiivinen anturi

KB-2020-ABOA/NI

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: KB0025

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

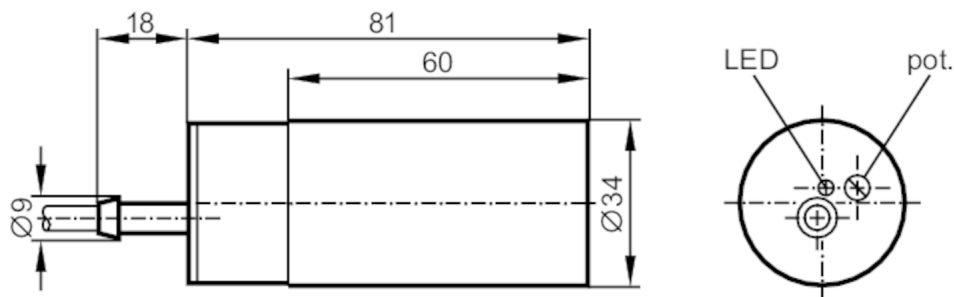

Tuotteen ominaisuudet

Lähtötoiminto		sulkeutuva
Tuntoetäisyys	[mm]	3...20
Kotelo		sylinterinmuotoinen
Mitat	[mm]	Ø 34 / L = 81

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	20...250 AC/DC
Suojausluokka		II
Napaisuussuojaus		ei

Lähdöt

Lähtötoiminto		sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	8
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC	[V]	10
Minimikuormitus	[mA]	5
Maks. vuotovirta	[mA]	2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC)
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC	[mA]	200; (250 (...50 °C))
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	200; (250 (...50 °C))
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö	[mA]	1500; (20 ms / 0,5 Hz)
Kytkenätaajuus AC	[Hz]	25
Kytkenätaajuus DC	[Hz]	40
Oikosulkusuojaus		ei
Ylikuormitussuojaus		ei

Tunnistusalue


Tuntoetäisyys	[mm]	3...20
---------------	------	--------



Kapasitiivinen anturi

KB-2020-ABOA/NI

Tuntoetäisyys säädettävä		kyllä
Tehdasasetus, toimintaetäisyys [mm]		20
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila [°C]		-25...70
Suojausluokka		IP 65
Parannettu häiriösuojaus		kyllä; (Parannettu häiriösuojaus (HF-häiriöt))
Hyväksynyt / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaaniset tiedot		
Kotelo		syntetisistä materiaaleista
Asennus		uppoasennus ei sallittu
Mitat [mm]		Ø 34 / L = 81
Materiaalit		PBT
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
Sähköinen liitäntä		
Vaadittava suojaus		miniaturisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan; ≤ 2 A; nopea
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		Asennuspannat: 1 ruuvimeisseli: 1
Huomautuksia		
Huomautuksia		Suositus: tarkista laitteen toiminnan luotettavuus oikosulun jälkeen.
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm ²		
Liitäntä		

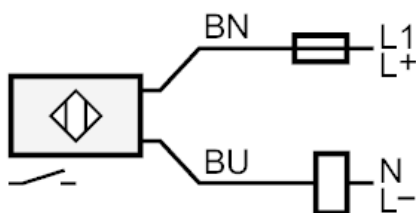

Huom! miniaturisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan ≤ 2 A nopea

Johdinvärit :

BN = ruskea
BU = sininen