


KD3500



Kapasitiivinen anturi

KDE2060-FBOA/NI/LS300L

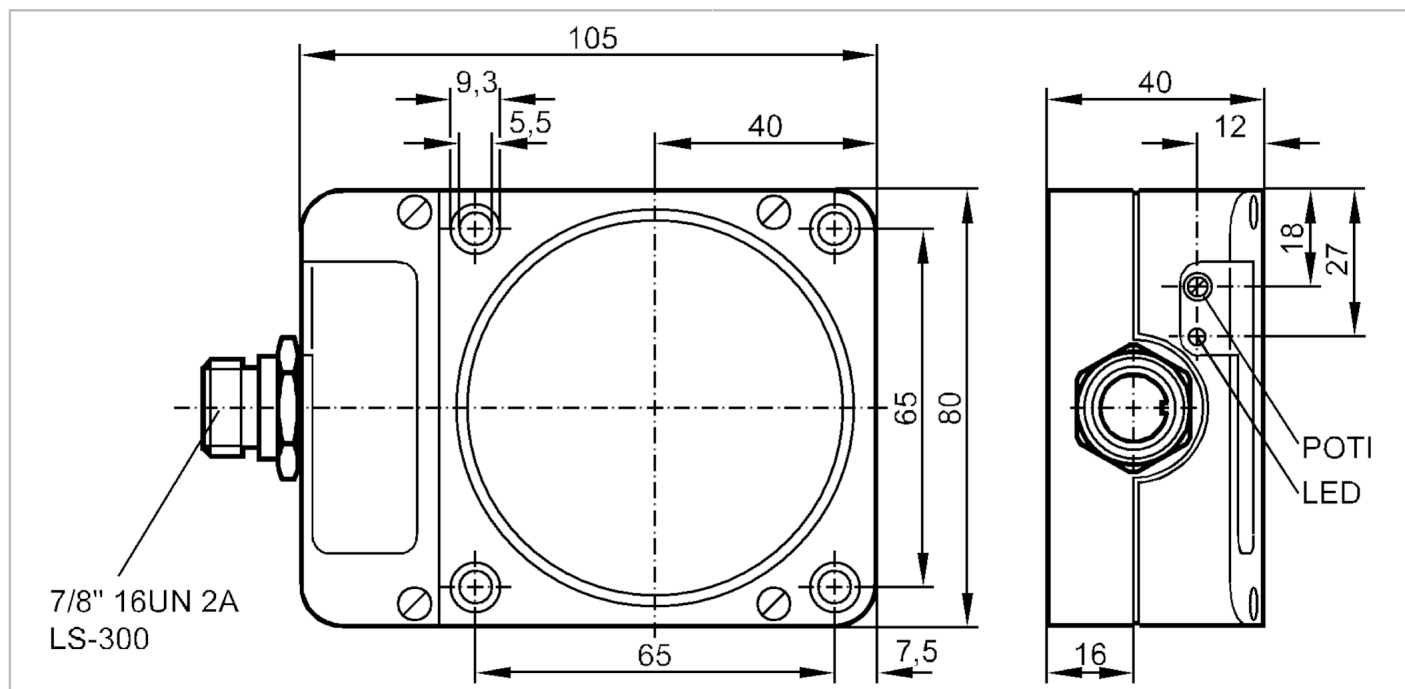

Tuotteen ominaisuudet

Lähtötoiminto		sulkeutuva / avautuva; (valittavissa)
Tuntoetäisyys	[mm]	60
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	20...250 AC/DC
Suojausluokka		II
Napaisuussuojaus		ei

Lähdöt

Lähtötoiminto		sulkeutuva / avautuva; (valittavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	8,5
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC	[V]	8,5
Minimikuormitus	[mA]	5
Maks. vuotovirta	[mA]	2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC	[mA]	200; (250 (...50 °C))
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	100
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
KytKentätaajuus AC	[Hz]	10
KytKentätaajuus DC	[Hz]	10
Oikosulkusuojaus		ei
Ylikuormitussuojaus		ei

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys	[mm]	60
---------------	------	----



Kapasiitiivinen anturi

KDE2060-FBOA/NI/LS300L

Tuntoetäisyys säädettävä		kyllä
Tehdasasetus, toimintaetäisyys [mm]		60
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm]		60 ± 10 %
Toimintaetäisyys [mm]		0...48,6
Tarkkuus / poikkeamat		
Korjauskerroin		lasi: 0,4 / vesi: 1 / keramiikka: 0,2 / PVC: 0,2
Hystereesi [% Sr:stä]		1...15
KytKentäpisteen liukuma [% Sr:stä]		-15...15
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila [°C]		-25...80
Suojausluokka		IP 65
Parannettu häiriösuojaus		kyllä; (Parannettu häiriösuojaus (HF-häiriöt))
Hyväksynyt / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaaniset tiedot		
Paino [g]		335,658
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Asennus		uppoasennus ei sallittu
Materiaalit		PPE
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanositus	1 x LED, punainen
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		ruuvimeisseli: 1
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl

Kapasitiivinen anturi

KDE2060-FBOA/NI/LS300L

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x 7/8"; koodaus: A

