


Kapasitiivinen anturi

KFA3080NBPKG



1 potentiometri

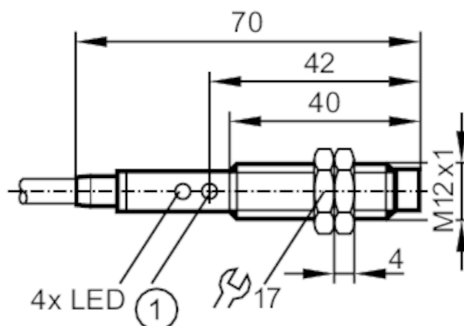

Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Tuntoetäisyys [mm]	8
Kotelo	kierremalli
Mitat [mm]	M12 x 1 / L = 70

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...36 DC; ("jänniteluokka 2" UL mukaan)
Virrankulutus [mA]	< 12
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Maks. vuotovirta [mA]	0,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	100
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö [mA]	100
KytKentätaajuus DC [Hz]	50
Oikosulkusuojaus	kyllä
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys [mm]	8
Tuntoetäisyys säädettävä	kyllä
Tehdasasetus, toimintaetäisyys [mm]	8

Tarkkuus / poikkeamat

Hystereesi [% Sr:stä]	1...15
KytKentäpisteen liukuma	-20...20


KF5015



Kapasitiivinen anturi

KFA3080NBPKG

[% Sr:stä]	
Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila	[°C] -25...70
Suojausluokka	IP 65
Hyväksynnät / testit	
EMC	EN 61000-4-2 4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 3 V/m
	EN 61000-4-4 2 kV
	EN 61000-4-6 3 V
MTTF	[vuotta] 1042
Mekaaniset tiedot	
Paino	[g] 100
Kotelo	kierremalli
Asennus	uppoasennus ei sallittu
Mitat	[mm] M12 x 1 / L = 70
Kierremerkintä	M12 x 1
Materiaalit	kotelo: ruostumaton teräs; kansi: PEEK
Näytöt / käyttöelementit	
Näyttö	Tilanositus 1 x LED, keltainen
Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	lukkomutterit: 2
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl
Sähköinen liitäntä	
Kaapect: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²	
Liitäntä	

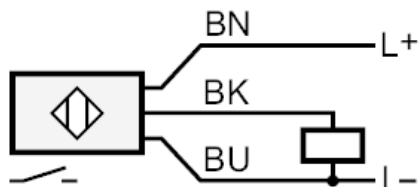

Johdinvärit :
BN = ruskea
BU = sininen
BK = musta