


Kapasitiivinen anturi

KG-2008-BBOA/NI/LS100

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

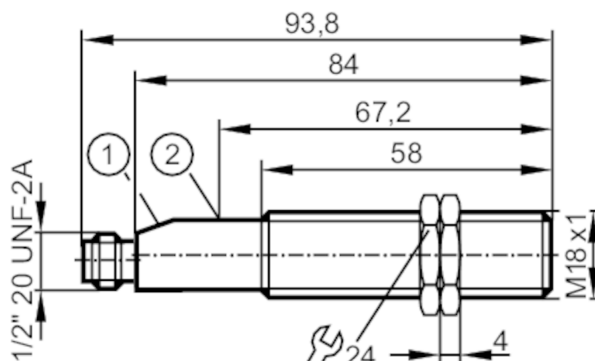

- 1 LED
2 potentiometri



Tuotteen ominaisuudet

Lähtötoiminto		avautuva
Tuntoetäisyys	[mm]	8
Kotelo		kierremalli
Mitat	[mm]	M18 x 1 / L = 93,8

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	20...250 AC/DC
Suojausluokka		II
Napaisuussuojaus		ei

Lähdöt

Lähtötoiminto		avautuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	6
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC	[V]	6
Minimikuormitus	[mA]	4
Maks. vuotovirta	[mA]	2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC)
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC	[mA]	150; (350 (...50 °C))
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	100
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö	[mA]	2100; (20 ms / 0,5 Hz)
KytKentätaajuus AC	[Hz]	25
KytKentätaajuus DC	[Hz]	50
Oikosulkusuojaus		ei
Ylikuormitussuojaus		ei

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys	[mm]	8
---------------	------	---



Kapasitiivinen anturi

KG-2008-BBOA/NI/LS100


Todellinen tuntoetäisyys Sr	[mm]	8 ± 10 %	
Toimintaetäisyys	[mm]	0...6,5	
Tarkkuus / poikkeamat			
Korjauskerroin		lasi: 0,4 / vesi: 1 / keramiikka: 0,2 / PVC: 0,2	
Hystereesi	[% Sr:stä]	1...15	
KytKentäpisteen liukuma	[% Sr:stä]	-15...15	
Käyttöolosuhteet			
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80	
Suojausluokka		IP 67	
Hyväksynät / testit			
EMC	EN 60947-5-2		
Mekaaniset tiedot			
Kotelo		kierremalli	
Asennus		uppoasennus ei sallittu	
Mitat	[mm]	M18 x 1 / L = 93,8	
Kierremerkintä		M18 x 1	
Materiaalit		PBT	
Näytöt / käyttöelementit			
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen	
Sähköinen liitäntä			
Vaadittava suojaus	miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan; ≤ 2 A; nopea		
Tarvikkeet			
Toimitettavat osat	lukkomutterit: 2 ruuvimeisseli: 1		
Huomautuksia			
Huomautuksia	Suositus: tarkista laitteen toiminnan luotettavuus oikosulun jälkeen.		
Pakkausyksikkö	1 kpl		

Kapasitiivinen anturi

KG-2008-BBOA/NI/LS100

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x 1/2"; koodaus: C

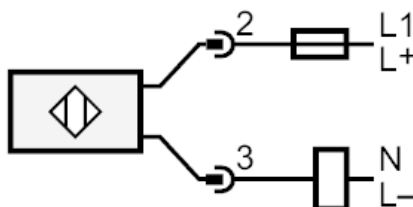

Huom! miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan ≤ 2 A nopea