


Magneettianturi

MFA3060-BPKG/US-104-DPS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: MFS211

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

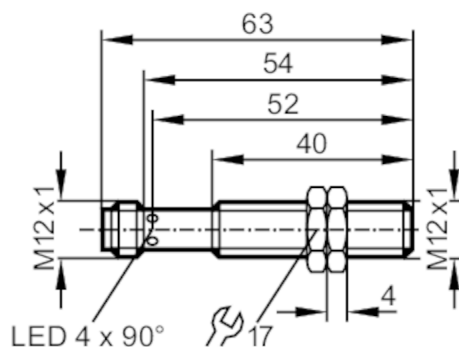

Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Tuntoetäisyys [mm]	60; (riippuen magneetista M 4.0)
Kotelo	kierremalli
Mitat [mm]	M12 x 1 / L = 63

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC
Virrankulutus [mA]	< 10
Napaisuussuojaus	kyllä
Maks. käynnistysviive [ms]	2

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	300
KytKentätaajuus DC [Hz]	5000
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys [mm]	60; (riippuen magneetista M 4.0)
--------------------	----------------------------------

Tarkkuus / poikkeamat

Hystereesi [% Sr:stä]	1...10
Toistotarkkuus [% Sr:stä]	1



Magneettianturi

MFA3060-BPKG/US-104-DPS

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...75
Suojausluokka		IP 67

Hyväksynät / testit

EMC	EN 60947-5-2	
Iskun- / värähtelönkestoisuus		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Mekaaniset tiedot

Kotelo		kierremalli
Mitat	[mm]	M12 x 1 / L = 63
Kierremerkintä		M12 x 1
Materiaalit		messinki niklattu; tuntopinta: muovi

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanositus	4 x LED, keltainen
--------	-------------	--------------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



Liitäntä

