


Kokometallinen magneettianturi

MFK3060-BPKG/AM/G/US

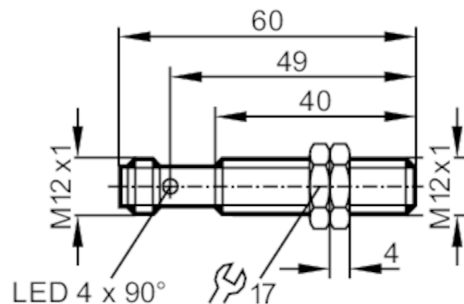

Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Tuntoetäisyys [mm]	60; (riippuen magneetista M 4.0)
Kotelo	kierremalli
Mitat [mm]	M12 x 1 / L = 60

Sovellutus

Erityispiirre	Kullatut koskettimet
Painealue [bar]	100

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC
Virrankulutus [mA]	< 10
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	200
KytKentätaajuus DC [Hz]	5000
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys [mm]	60; (riippuen magneetista M 4.0)
Vasteherkkyys [mT]	1,2

Tarkkuus / poikkeamat

Hystereesi [% Sr:stä]	1...10
-----------------------	--------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-40...75
-------------------------	----------



Kokometallinen magneettianturi

MFK3060-BPKG/AM/G/US

Varastointilämpötila	[°C]	-40...75
Suojausluokka		IP 65; IP 67

Hyväksynnät / testit

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF säteily	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV johtimien välillä, Ri: 2 ohmia
	EN 61000-4-6 HF johtava	10 V
	EN 55011	luokka B
	DIN ISO 11452-2	100 V/m
MTTF	[vuotta]	1401

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	28,5
Kotelo		kierremalli
Mitat	[mm]	M12 x 1 / L = 60
Kierremerkintä		M12 x 1
Materiaalit		kotelo: ruostumaton teräs; tuntopinta: ruostumaton teräs; LED-ikkuna: PA
Kaapeliläpiviennin kirstistysmomentti	[Nm]	11

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
--------	--------------	--------------------

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	lukkomutterit: 2
--------------------	------------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 11 Nm





Kokometallinen magneettianturi

MFK3060-BPKG/AM/G/US

Liitäntä

