


Vahvistinyksiköt Namur-antureille

NV0100/120VAC

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: N0030A

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

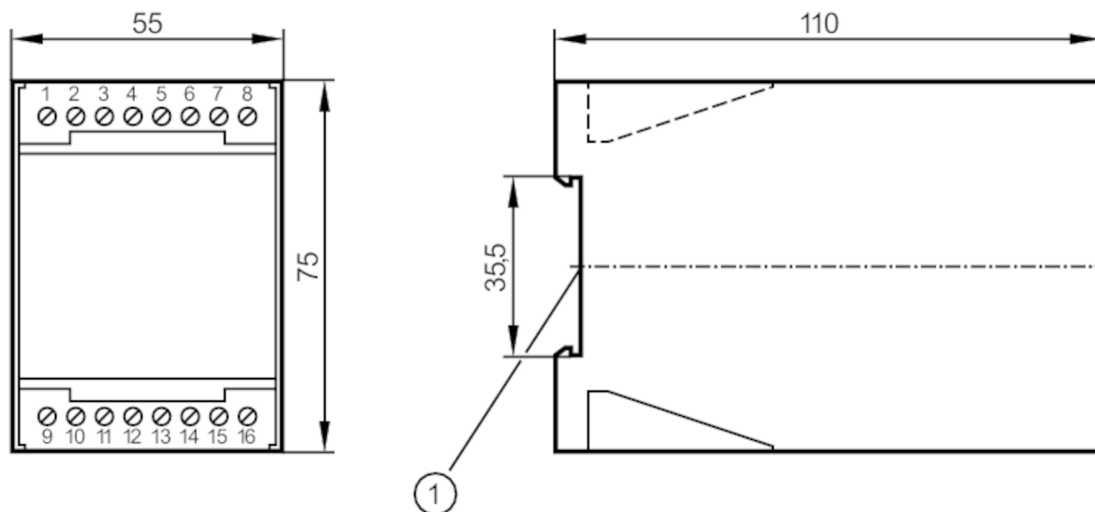

1 asennus kiskoon



Sovellutus

Sovellutus

oikosulkuvalvonta; Johdinvalvonta

Sähköiset tiedot

Käyttöjännitteen toleranssi	[%]	-10...10
Käyttöjännite	[V]	< 120 AC
Kanavien lukumäärä		1

Lähdöt

Sähköinen rakenne		rele
Koskettimien kuormitettavuus		4 A, 250 V AC / 500 VA
KytKentätaajuus AC	[Hz]	10

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-20...60
Suojausluokka		IP 30
Suojausluokka, liittimet		IP 20

Hyväksynnät / testit

Hyväksyntä	FM J.I. 4V3A1.AX (3610)
------------	-------------------------

Turvaluokitus

Merkitys		Ex-suojausluokka: luonnostaan vaaraton rakenne
Jännite	[V]	< 13,4
Virta	[mA]	< 18,5
Teho	[mW]	< 62



Vahvistinyksiköt Namur-antureille

NV0100/120VAC

[Ex ia] IIC merkintä	[EEx ia] IIC
[Ex ia] IIB merkintä	[EEx ib] IIC
[Ex ia] IIC induktanssi	1mH / 3mH
[Ex ia] IIB induktanssi	90mH
[Ex ia] IIC kapasitanssi	390nF / 345nF
[Ex ia] IIB kapasitanssi	660nF

Mekaaniset tiedot

Kotelo	DIN-kiskoon asennettava kotelo
Mitat [mm]	75 x 55 x 110

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	LED, punainen
	käyttö	LED, vihreä


Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

liittimet: 16 x ...2,5 mm²

Liitäntä

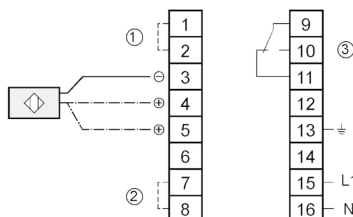

- 1: Johdinvalvonta#
 2: Lähtötoiminto
 3: Relais