




Induktiver NAMUR-Sensor

I9-2003-N/M10X1/0,5M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

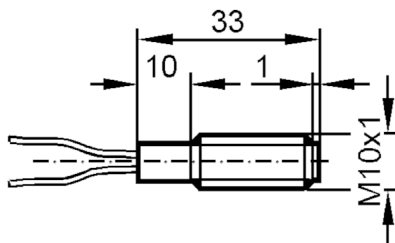

Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	NAMUR
Lähtötoiminto	avautuva
Kotelo	kierremalli
Mitat [mm]	M10 x 1 / L = 33

Sovellutus

Sovellutus	Kotelon sallittu ympäristöpaine maks. 100 bar
Asennus	asennus alumiinimittapyörään; (DN80)
Painealue [bar]	100

Sähköiset tiedot

Liitântä vahvistimiin	kyllä
Kytkevähvistimet	liitântä hyväksytyille luonnostaan vaarattomille piireille, joiden maksimiarvot ovat: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
Nimellisjännite DC [V]	8,2; (1kΩ)
Käyttöjännite DC [V]	7,5...30
Virrankulutus [mA]	< 1; (deaktivoitu; johtava: > 2,1)
Suojausluokka	III

Lähdöt


Sähköinen rakenne	NAMUR
Lähtötoiminto	avautuva
Jatkuva kuormitettavuus, binaarilähtö DC [mA]	30



Induktiver NAMUR-Sensor

I9-2003-N/M10X1/0,5M

KytKentätaajuus DC	[Hz]	2000
Huomautus / kytKentätaajuus	[Hz]	alumiini-mittapyörällä
Tarkkuus / poikkeamat		
Hystereesi	[% Sr:stä]	1...15
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...60
Suojausluokka		IP 67
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 60947-5-6	
Iskun- / värähtelönkestoisuus		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Turvaluokitus		
Maks. sisäinen kapasitanssi	[nF]	90
Maks. sisäinen induktanssi	[μH]	100
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	24,8
Kotelo		kierremalli
Asennus		uppoasennus ei sallittu
Mitat	[mm]	M10 x 1 / L = 33
Kierremerkintä		M10 x 1
Materiaalit		messinki erikoispinnoitettu; tuntopinta: LCP
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 0,5 m; 2 x 0,14 mm ² , PVC		
Liitäntä		

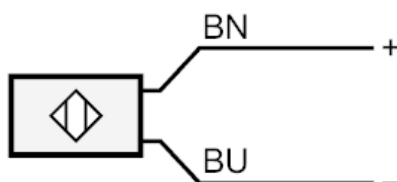

BN = Johdinvärit :
 BU = ruskea
 sininen