


Induktiivinen NAMUR-anturi

IEA2001-N/6m PPU

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: NE5012

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Tuotteen ominaisuudet

Lähtötoiminto		avautuva
Tuntoetäisyys	[mm]	1
Kotelo		kierremalli
Mitat	[mm]	M8 x 1 / L = 30

Sähköiset tiedot

Nimellisjännite DC	[V]	8,2; (1kΩ)
Käyttöjännite DC	[V]	5...25
Virrankulutus	[mA]	< 1; (deaktivoitu; johtava: > 2,1)

Lähdöt

Lähtötoiminto		avautuva
Maks. kaapeliresistanssi	[Ω]	50
KytKentätaajuus DC	[Hz]	2000

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys	[mm]	1
---------------	------	---

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-20...70
Suojausluokka		IP 67

Hyväksynnät / testit

Iskun- / värähtäjäkestoisuus		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
------------------------------	--	--------------------------------

Turvaluokitus

Maks. sisäinen kapasitanssi	[nF]	80
Maks. sisäinen induktanssi	[μH]	110

Mekaaniset tiedot

Kotelo		kierremalli
Asennus		uppoasennus sallittu
Mitat	[mm]	M8 x 1 / L = 30
Kierremerkintä		M8 x 1

NE5007



Induktiivinen NAMUR-anturi

IEA2001-N/6m PPU

Materiaalit	messinki niklattu; PBT
-------------	------------------------

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	lukkomutterit: 2
--------------------	------------------


Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 6 m, PUR / PVC; 2 x 0,14 mm²

Liitäntä

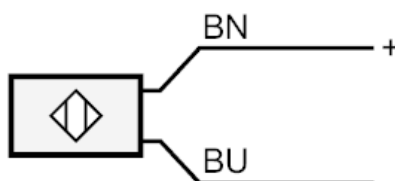

BN =	Johdinvärit :
BU =	ruskea
	sininen