


Induktiivinen NAMUR-anturi

IFA2004-N/PH/AMP

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

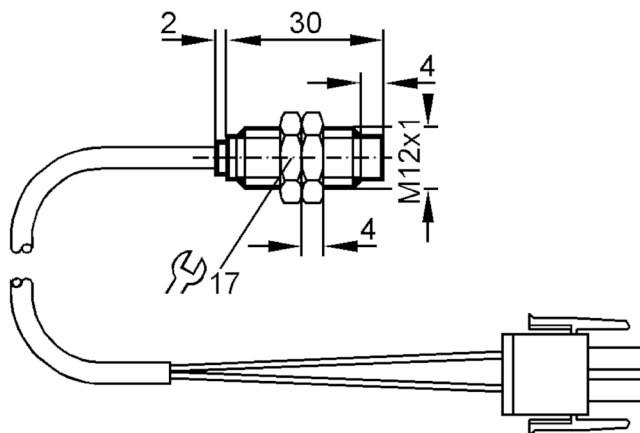

Tuotteen ominaisuudet

Lähtötoiminto		avautuva
Tuntoetäisyys	[mm]	4
Kotelo		kierremalli
Mitat	[mm]	M12 x 1

Sähköiset tiedot

Nimellisjännite DC	[V]	8,2; (1kΩ)
Käyttöjännite DC	[V]	5...25
Virrankulutus	[mA]	< 1; (deaktivoitu; johtava: > 2,1)

Lähdöt

Lähtötoiminto		avautuva
Maks. kaapeliresistanssi	[Ω]	50
KytKentätaajuus DC	[Hz]	400

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys	[mm]	4
---------------	------	---

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-20...70
Suojausluokka		IP 67

Hyväksynät / testit

Iskun- / värähtelikestoisuus		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
------------------------------	--	--------------------------------

Turvaluokitus

Maks. sisäinen kapasitanssi	[nF]	230
-----------------------------	------	-----



Induktiivinen NAMUR-anturi

IFA2004-N/PH/AMP

Maks. sisäinen induktanssi	[μH]	170
----------------------------	------	-----

Mekaaniset tiedot

Kotelo		kierremalli
Asennus		uppoasennus ei sallittu
Mitat	[mm]	M12 x 1
Kierremerkintä		M12 x 1
Materiaalit		messinki niklattu; PBT

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	lukkomutterit: 2
--------------------	------------------


Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PUR; 2 x 0,34 mm²

Liitäntä

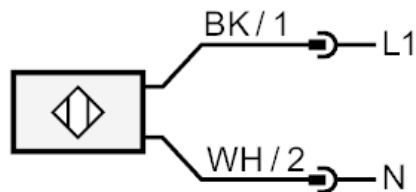

BK =	Johdinvärit :
WH =	musta
	valkoinen

Pistokeliitäntä: 1 x AMP