




Induktiivinen anturi

IN-2002-N/30m

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

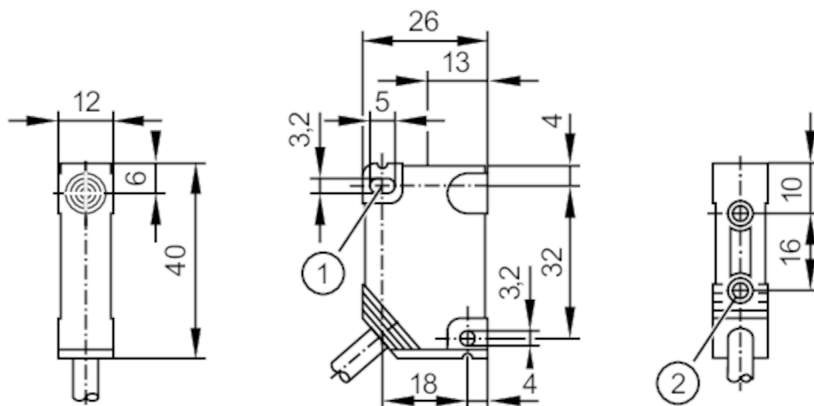

- 1 kiinnitysreikä
2 kierreholkki M3 syvyys 5,8 mm



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	NAMUR
Lähtötoiminto	avautuva
Tuntoetäisyys [mm]	2
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]	40 x 12 x 26

Sähköiset tiedot

Liitäntä vahvistimiin	kyllä
Kytkevä vahvistimet	liitäntä kytkevä vahvistimiin NV0100, NV0200 tai muuhun hyväksytyyn kytkevä vahvistimeen, jonka maks. arvot ovat: $U = 16 \text{ V} / I = 50 \text{ mA} / P = 180 \text{ mW (T5)} / P = 123 \text{ mW (T6)}$
Nimellisjännite DC [V]	8,2; (1kΩ)
Käyttöjännite DC [V]	5...25
Virrankulutus [mA]	< 1; (deaktivoitu; johtava: > 2,1)

Lähdöt

Sähköinen rakenne	NAMUR
Lähtötoiminto	avautuva
Maks. kaapeliresistanssi [Ω]	50
Kytkevätaajuus DC [Hz]	800

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys [mm]	2
--------------------	---

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-20...70
Suojausluokka	IP 67

Hyväksynät / testit

Hyväksyntä	PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6
Iskun- / värähtelänsietoisuus	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)



Induktiivinen anturi

IN-2002-N/30m

MTTF	[vuotta]	4899
------	----------	------

Turvaluokitus

Maks. sisäinen kapasitanssi	[nF]	110
-----------------------------	------	-----

Maks. sisäinen induktanssi	[μH]	170
----------------------------	------	-----

Mekaaniset tiedot

Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
--------	-----------------------

Asennus	uppoasennus sallittu
---------	----------------------

Mitat	[mm]	40 x 12 x 26
-------	------	--------------

Materiaalit	PBT
-------------	-----


Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 30 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Liitäntä

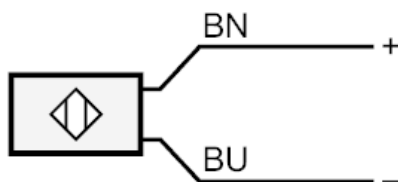

BN = Johdinvärit :
BU = ruskea
 sininen