




Induktiivinen NAMUR-kaksoisanturi venttiilitoimilaitteille

IND2004DN/BS-200-K/PA

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

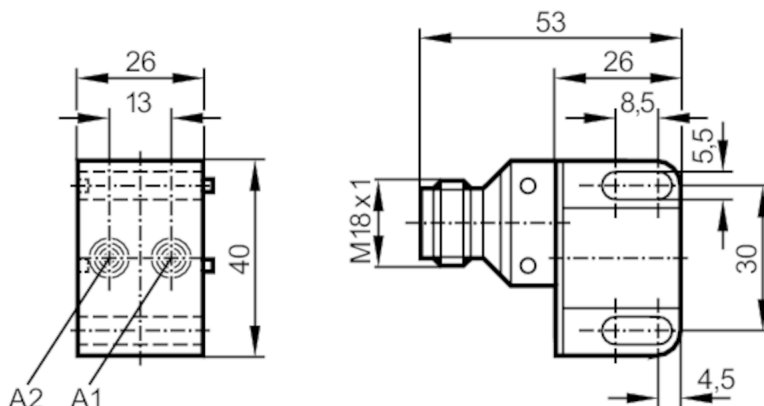

Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	NAMUR
Lähtötoiminto	2 x avautuva
Tuntoetäisyys [mm]	4
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]	40 x 26 x 49

Sähköiset tiedot

Liitäntä vahvistimiin	kyllä
Kytkevä vahvistimet	liitäntä Profibus PA -I/O-moduliin Bürkert 8642-0x
Nimellisjännite DC [V]	6,5; (270Ω)
Virrankulutus [mA]	< 1; (deaktivoitu; johtava: > 2,2)
Maks. käynnistysviive [ms]	1

Lähdöt

Sähköinen rakenne	NAMUR
Lähtötoiminto	2 x avautuva
Maks. kaapeli-resistanssi [Ω]	50
Kytkevätaajuus DC [Hz]	1000

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys [mm]	4
--------------------	---

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-20...70
Suojausluokka	IP 67

Hyväksynyt / testit

Hyväksyntä	PTB-Zulassungsnummer: Ex-96.D.2178X; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T6
Iskun- / värähtelänsietoisuus	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Turvaluokitus

Maks. sisäinen kapasitanssi [nF]	150
----------------------------------	-----



Induktiivinen NAMUR-kaksoisanturi
venttiilitoimilaitteille

IND2004DN/BS-200-K/PA

Maks. sisäinen induktanssi	[μH]	190
----------------------------	------	-----

Mekaaniset tiedot

Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Asennus	uppoasennus ei sallittu
Mitat	[mm] 40 x 26 x 49
Materiaalit	PBT

Huomautuksia


Huomautuksia	Huom!:
	Nimellisjännite ei noudata NAMUR EN50227 vaatimuksia
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M18; koodaus: A



Liitäntä

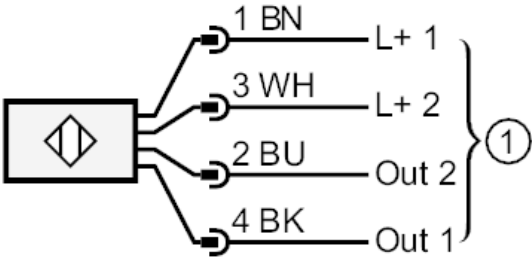

1 =	liitäntä NAMUR-vahvistimeen
1-4:	Out 1
2-3:	Out 2