


Induktiver NAMUR-Sensor

IS-2002-N/0,7M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: NS5003

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

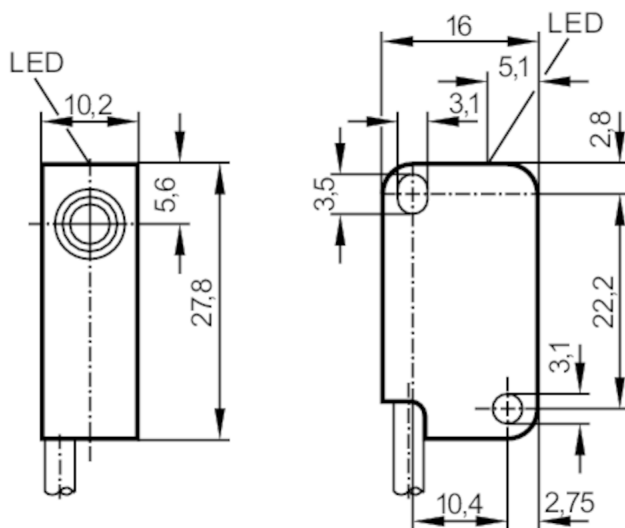

Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	NAMUR
Lähtötoiminto	avautuva
Tuntoetäisyys [mm]	2
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]	28 x 10 x 16

Sähköiset tiedot

Liitäntä vahvistimiin	kyllä
Kytkevävahvistimet	liitäntä kytkentä vahvistimiin NV0100, NV0200 tai muuhun hyväksyttyyn kytkentä vahvistimeen, jonka maks. arvot ovat: $U = 16 \text{ V} / I = 50 \text{ mA} / P = 180 \text{ mW (T5)} / P = 123 \text{ mW (T6)}$
Nimellisjännite DC [V]	8,2; (1k Ω)
Käyttöjännite DC [V]	5...25
Virrankulutus [mA]	< 1; (deaktivoitu; johtava: > 2,1)

Lähdöt

Sähköinen rakenne	NAMUR
Lähtötoiminto	avautuva
Maks. kaapeli resistanssi [Ω]	50
Kytkevätaajuus DC [Hz]	800

Tunnistusalue


Tuntoetäisyys [mm]	2
--------------------	---



Induktiver NAMUR-Sensor

IS-2002-N/0,7M

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...70
Suojausluokka		IP 67
Hyväksynät / testit		
Hyväksyntä		PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6
Iskun- / värähtelunkestoisuus		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Turvaluokitus		
Maks. sisäinen kapasitanssi	[nF]	85
Maks. sisäinen induktanssi	[μH]	220
Mekaaniset tiedot		
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Asennus		uppoasennus sallittu
Mitat	[mm]	28 x 10 x 16
Materiaalit		PBT
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, punainen
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 0,7 m, PVC; 2 x 0,14 mm ²		
Liitäntä		

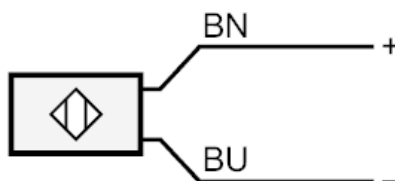

BN = Johdinvärit :
 BU = ruskea
 sininen