


Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OGE-HBOW/LS/CUBE

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

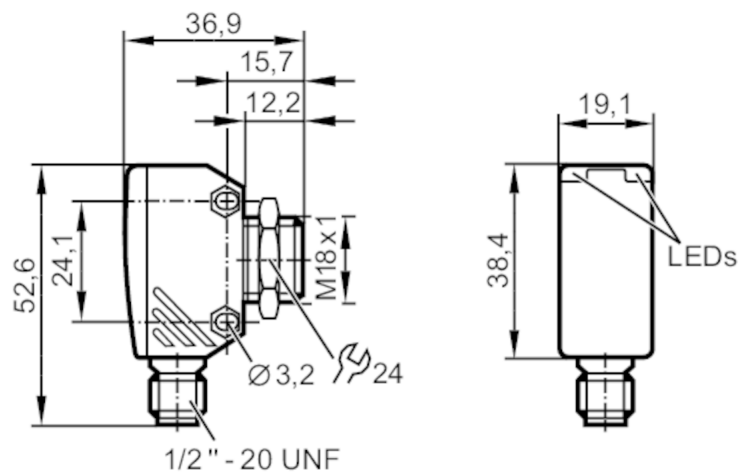

Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
Kotelo	suorakaiteen muotoinen M18-kierteellä

Sovellutus

Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
------------------	-------------------------

Sähköiset tiedot

Taajuus AC	[Hz]	47...63
Käyttöjännite	[V]	20...250 AC
Suojausluokka		II; (double insulated)
Valolaji		punainen valo
Aallonpituus	[nm]	633

Lähdöt

Lähtötoiminto		kirkas kytkentä
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC	[V]	8
Minimikuormitus	[mA]	5
Maks. vuotovirta	[mA]	1,7
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC	[mA]	150; (200 (...40 °C))
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö	[mA]	1200; (20 ms / 0,5 Hz)
Kytkentätaajuus AC	[Hz]	30
Oikosulkusuojaus		ei
Ylikuormitussuojaus		ei

Tunnistusalue

Lähetin / vastaanotin		vastaanotin
Toimintaetäisyys	[m]	< 20



Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OGE-HBOW/LS/CUBE

Toimintaetäisyys säädettävä		ei	
Käyttöolosuhteet			
Ympäristölämpötila		[°C]	-25...60
Suojausluokka		IP 67	
Hyväksynät / testit			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011 emissio	luokka B
Mekaaniset tiedot			
Paino		[g]	60,5
Kotelo		suorakaiteen muotoinen M18-kierteellä	
Mitat		[mm]	52,6 x 19,1 x 36,9
Kierremerkintä		M18 x 1	
Materiaalit		sinkkipainevalu; PEI	
Materiaali linssi		PMMA	
Linssin suuntaus		linssi sivulla	
Näytöt / käyttöelementit			
Näyttö		Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
Sähköinen liitäntä			
Vaadittava suojaus		miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan; ≤ 2 A; nopea	
Tarvikkeet			
Toimitettavat osat		lukkomutteri: 1	
Huomautuksia			
Huomautuksia		Älä kytke ilman kuormaa.	
Pakkausyksikkö		1 kpl	
Sähköinen liitäntä			
Pistokeliitäntä: 1 x 1/2"; koodaus: C			
3 2 			

Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin


OGE-HBOW/LS/CUBE

Liitäntä

Huom! : miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan ≤ 2 A nopea

kaaviot ja käyrät

läpäisykerroinkäyrä

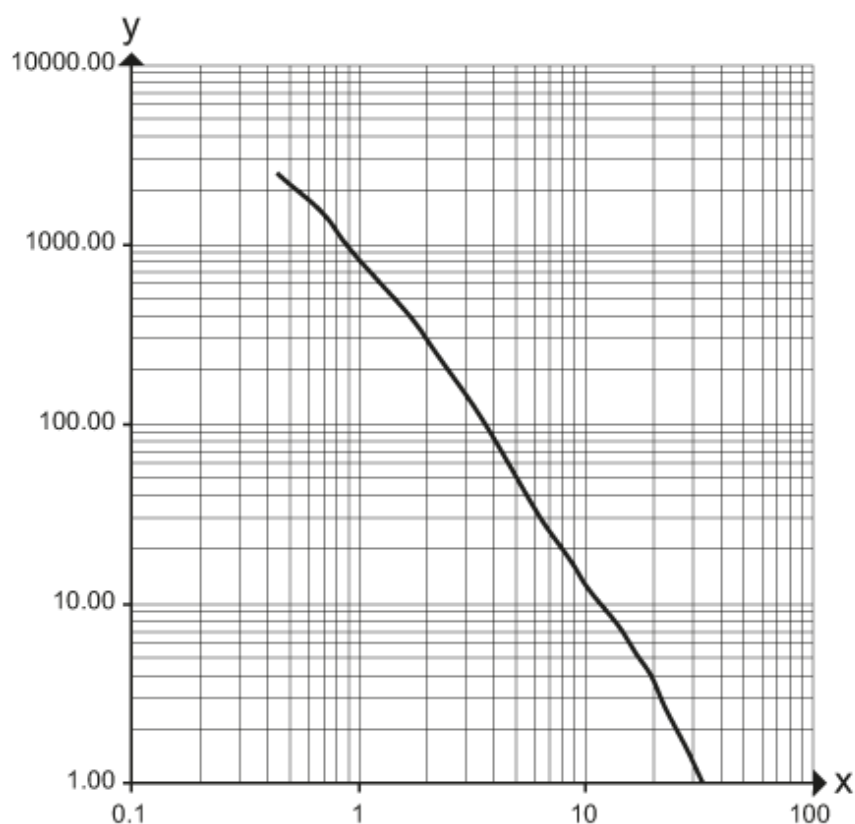

x: Abstand [m]

y: Funktionsreservefaktor