



Kohteesta heijastava valokenno

OGT-HBOA/20-90V

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: OG0035

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

No scale drawing available

Tuotteen ominaisuudet

Kotelo	kierremalli
--------	-------------

Sovellutus

Toimintaperiaate	Kohteesta heijastava valokenno
------------------	--------------------------------

Sähköiset tiedot

Taajuus AC	[Hz]	47...63
Käyttöjännite	[V]	20...90 AC/DC
Suojausluokka		II

Lähdöt

Lähtötoiminto		kirkas kytkentä
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	9,5
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC	[V]	9,5
Minimikuormitus	[mA]	10
Maks. vuotovirta	[mA]	5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC	[mA]	200; (250 (...50 °C))
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	50
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö	[mA]	900; (10 ms / 0,5 Hz)
KytKentätaajuus AC	[Hz]	25
KytKentätaajuus DC	[Hz]	70
Oikosulkusuojaus		ei



Kohteesta heijastava valokenno

OGT-HBOA/20-90V

Ylikuormitussuojaus	ei
---------------------	----

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys [mm]	< 100; (valkoinen paperi 200 x 200 mm 90 % remissio)
--------------------	--

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...80
-------------------------	----------

Suojausluokka	IP 67
---------------	-------

Hyväksynät / testit

EMC	IEC 801-2	taso 4
	IEC 801-3	taso 2
	IEC 801-4	taso 3

Mekaaniset tiedot

Kotelo	kierremalli
--------	-------------

Mitat [mm]	M18 x 1
------------	---------

Kierremerkintä	M18 x 1
----------------	---------

Materiaalit	messinki niklattu
-------------	-------------------

Materiaali linssi	lasi
-------------------	------

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanositus	1 x LED, keltainen
--------	-------------	--------------------

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	lukkomutterit: 2
--------------------	------------------


Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Liitäntä

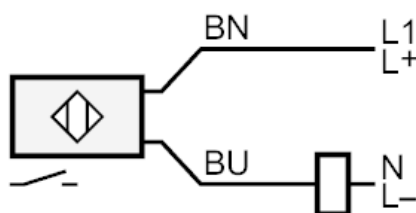

	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen