




Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OGE-HBOA/LS-100-AK

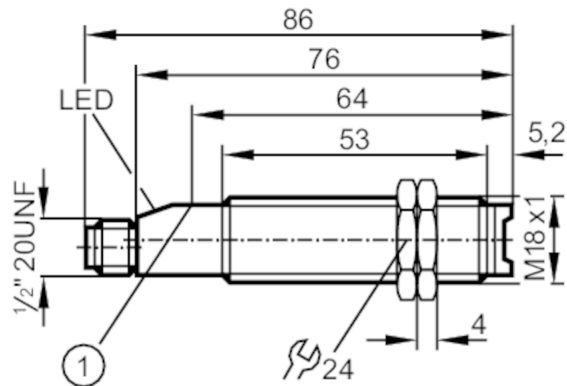

1 painike



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	infrapuna
Kotelo	kierremalli

Sovellutus

Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
------------------	-------------------------

Sähköiset tiedot

Taajuus AC	[Hz]	47...63
Käyttöjännite	[V]	20...250 AC/DC
Virrankulutus	[mA]	< 5
Suojausluokka		II
Napaisuussuojaus		ei
Valolaji		infrapuna
Aallonpituus	[nm]	880

Lähdöt

Lähtötoiminto		kirkas kytkentä
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	8
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC	[V]	8
Minimikuormitus	[mA]	5
Maks. vuotovirta	[mA]	1,7
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC	[mA]	90; (180 (...40 °C))
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	90; (180 (...40 °C))
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö	[mA]	600; (20 ms / 0,5 Hz)
KytKentätaajuus AC	[Hz]	25
KytKentätaajuus DC	[Hz]	25
Oikosulkusuojaus		ei
Ylikuormitussuojaus		ei



Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin


OGE-HBOA/LS-100-AK

Tunnistusalue		
Lähetin / vastaanotin	vastaanotin	
Toimintaetäisyys [m]	< 15	
Toimintaetäisyys säädettävä	kyllä	
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila [°C]	-25...80	
Suojausluokka	IP 67	
Hyväksynät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B
MTTF [vuotta]	334	
Mekaaniset tiedot		
Paino [g]	38,7	
Kotelo	kierremalli	
Mitat [mm]	M18 x 1 / L = 76	
Kierremerkintä	M18 x 1	
Materiaalit	PBT	
Materiaali linssi	PMMA	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, punainen
	Toiminta	1 x LED, punainen vilkkuu
Sähköinen liitäntä		
Vaadittava suojaus	miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan; ≤ 2 A; nopea	
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat	lukkomutterit: 2	
Huomautuksia		
Huomautuksia	Suositus: tarkista laitteen toiminnan luotettavuus oikosulun jälkeen.	
Pakkausyksikkö	1 kpl	
Sähköinen liitäntä		
Pistokeliitäntä: 1 x 1/2"; koodaus: C		
		

Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OGE-HBOA/LS-100-AK

Liitäntä

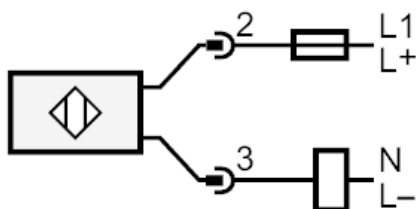Huom! : miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan ≤ 2 A nopea

kaaviot ja käyrät

läpäisykerroinkäyrä

