




Kohteesta heijastava valokenno

OIT-FBOA

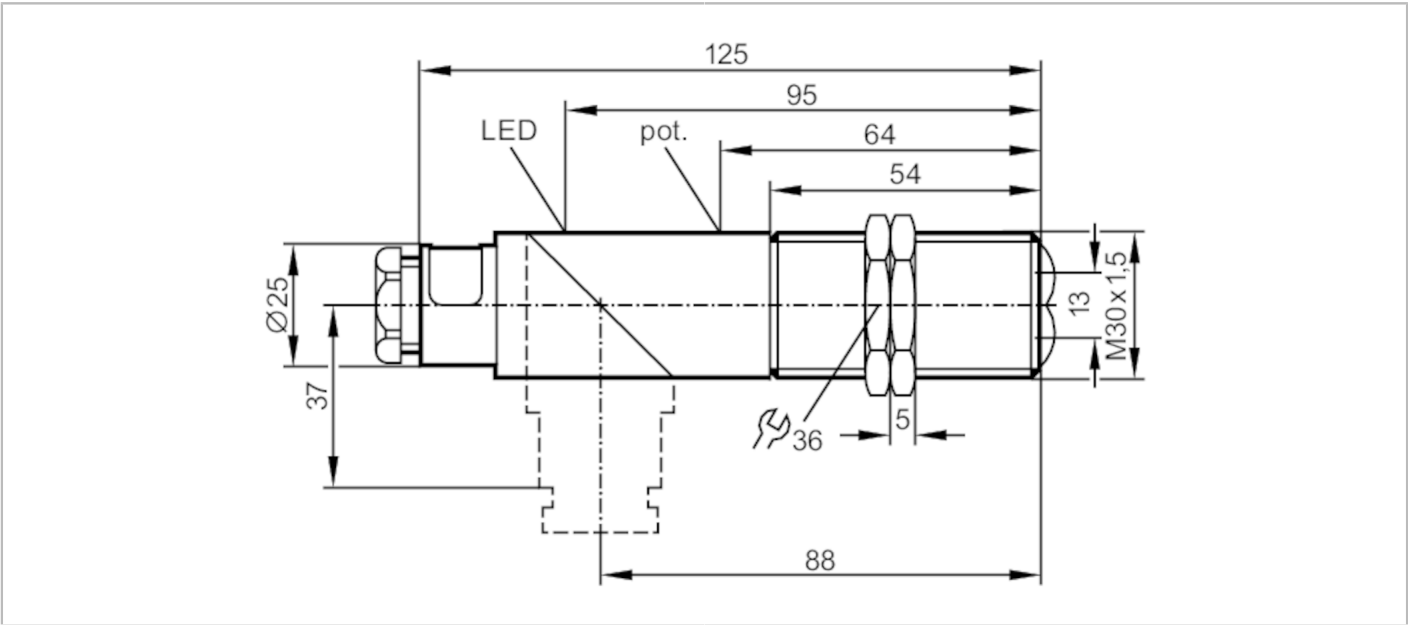

Tuotteen ominaisuudet		
Valolaji		infrapuna
Kotelo		kierremalli
Sovellutus		
Toimintaperiaate		Kohteesta heijastava valokenno
Sähköiset tiedot		
Taajuus AC	[Hz]	47...63
Käyttöjännite	[V]	20...250 AC/DC
Suojausluokka		II
Napaisuussuojaus		ei
Valolaji		infrapuna
Aallonpituus	[nm]	880
Lähdöt		
Lähtötoiminto		kirkas / himmeä kytkentä; (ohjelmoitava)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	10,5
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC	[V]	10,5
Minimikuormitus	[mA]	15
Maks. vuotovirta	[mA]	6
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC	[mA]	250; (350 (...50 °C))
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	250; (350 (...50 °C))
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö	[mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)
KytKentätaajuus AC	[Hz]	25
KytKentätaajuus DC	[Hz]	35



Kohteesta heijastava valokenno

OIT-FBOA

Oikosulkusuojaus		ei
Ylikuormitussuojaus		ei
Tunnistusalue		
Tuntoetäisyys [mm]		3...700; (valkoinen paperi 200 x 200 mm)
Toimintaetäisyys säädettävä		kyllä
Maks. valonsäteen halkaisija [mm]		122
Valonsäteen mitat /		suurimmalla tuntoetäisyydellä
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila [°C]		-25...80
Suojausluokka		IP 65
Hyväksynät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [vuotta]		309
Mekaaniset tiedot		
Paino [g]		127
Kotelo		kierremalli
Mitat [mm]		M30 x 1,5 / L = 125
Kierremerkintä		M30 x 1,5
Materiaalit		PBT; PPO modifioitu
Materiaali linssi		PMMA
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanositus	1 x LED, keltainen
Sähköinen liitäntä		
Vaadittava suojaus		miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan; ≤ 2 A; nopea
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		lukkomutterit: 2 ruuvimeisseli
Huomautuksia		
Huomautuksia		Suositus: tarkista laitteen toiminnan luotettavuus oikosulun jälkeen.
Pakkausyksikkö		1 kpl


Kohteesta heijastava valokenno

OIT-FBOA

Sähköinen liitäntä

liittimet: ...1,5 mm²; Kaapelisuojaus: Ø 7...13 mm; Läpivientiholkki: M20 X 1,5

Liitäntä

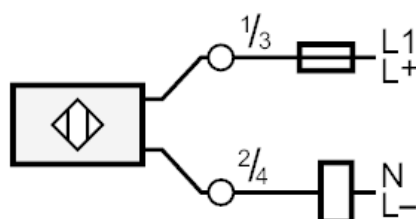

Huom! : miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan ≤ 2 A nopea

kaaviot ja käyrät

läpäisykerroinkäyrä

