




Peilistä heijastava valokenno

OSR-FBOA

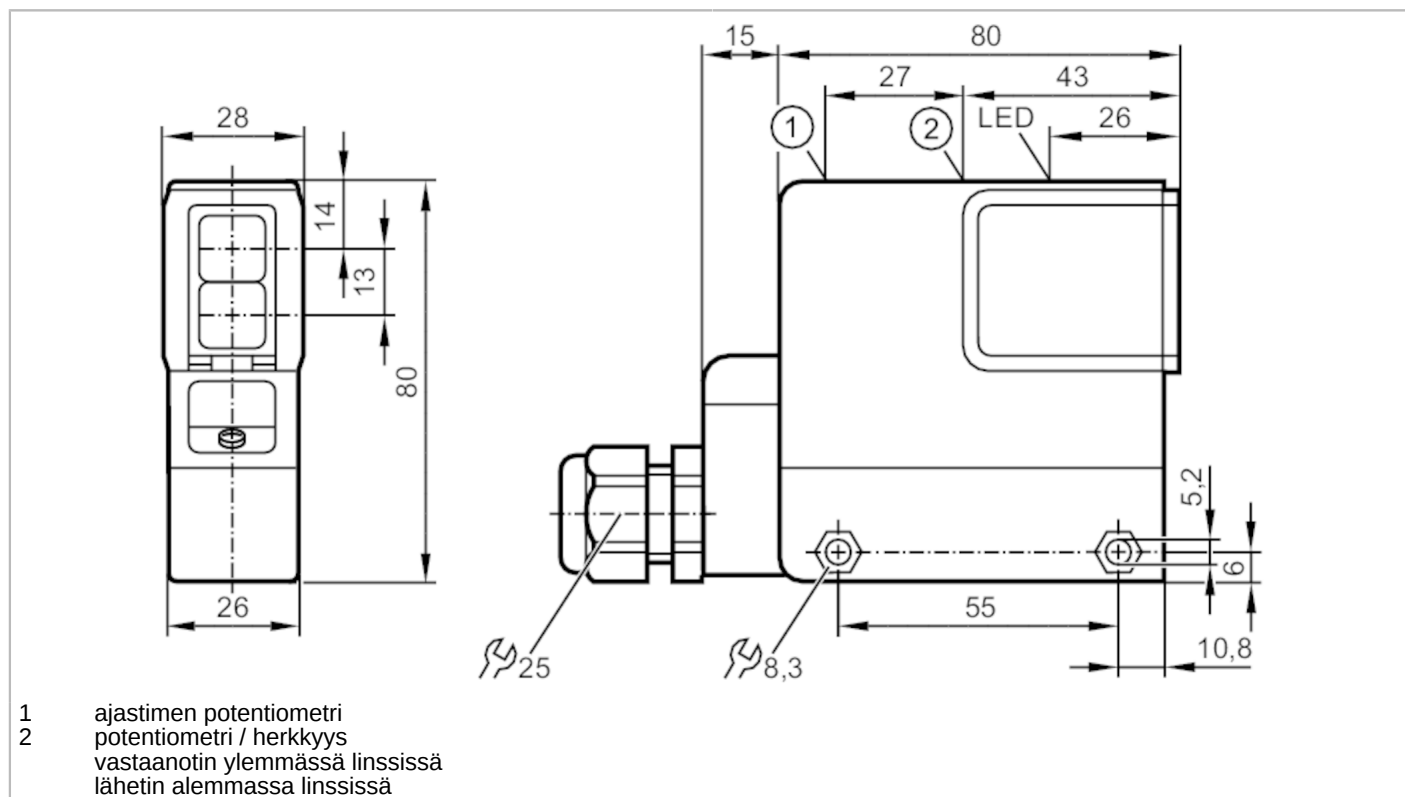

Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	infrapuna
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Toimintaperiaate	Peilistä heijastava valokenno
------------------	-------------------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	20...250 AC/DC
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	ei
Valolaji	infrapuna
Aallonpituus [nm]	950

Lähdöt

Lähtötoiminto	kirkas / himmeä kytkentä; (ohjelmoitava)
Minimikuormitus [mA]	15
Maks. vuotovirta [mA]	6
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC [mA]	250; (350 (...50 °C))
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	250; (350 (...50 °C))
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö [mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)
Kytkeätaajuus AC [Hz]	250
Kytkeätaajuus DC [Hz]	250



Peilistä heijastava valokenno

OSR-FBOA

Oikosulkusuojaus		ei
Ylikuormitussuojaus		ei
Tunnistusalue		
Toimintaetäisyys prismapeilillä [m]		10; (Prismapeili Ø 80 E20005)
Toimintaetäisyys säädettävä		kyllä
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila [°C]		-25...80
Suojausluokka		IP 65
Hyväksynät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [vuotta]		302
Mekaaniset tiedot		
Paino [g]		268
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]		80 x 28 x 95
Materiaalit		PPO modifioitu
Materiaali linssi		lasi
Linssin suuntaus		linssi sivulla
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
Sähköinen liitäntä		
Vaadittava suojaus		miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan; ≤ 2 A; nopea
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		Asennuskulmarauta: 1, E20210 ruuvimeisseli
Huomautuksia		
Huomautuksia		Suositus: tarkista laitteen toiminnan luotettavuus oikosulun jälkeen.
Pakkausyksikkö		1 kpl

Peilistä heijastava valokenno

OSR-FBOA

Sähköinen liitäntä

liittimet: ...1,5 mm²; Läpivientiholkki: M20 X 1,5

Liitäntä

Huom! : miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan ≤ 2 A nopea