


Kohteesta heijastava valokenno

OST-FBOA

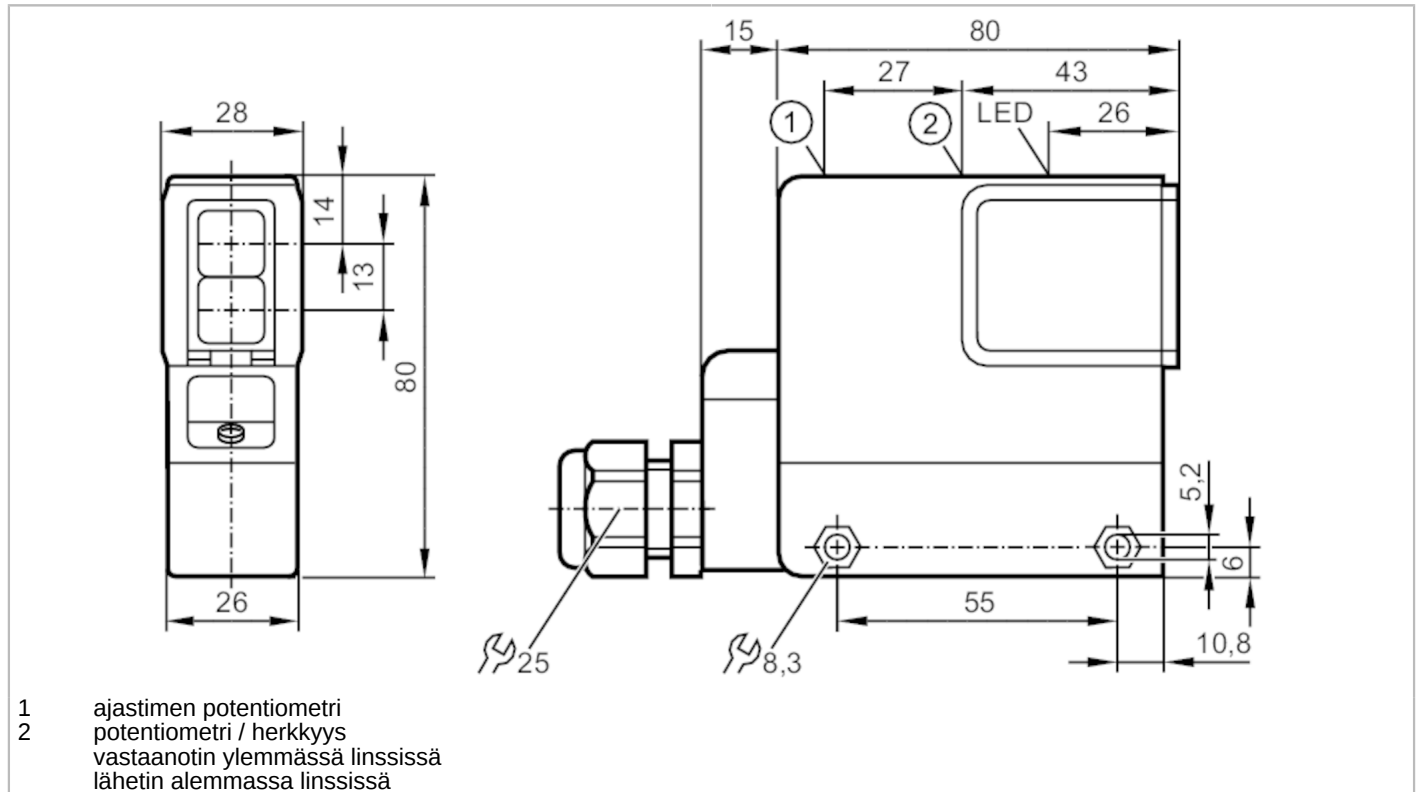

Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	infrapuna
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Toimintaperiaate	Kohteesta heijastava valokenno
------------------	--------------------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	20...250 AC/DC
Suojausluokka		II
Napaisuussuojaus		ei
Valolaji		infrapuna
Aallonpituus	[nm]	880

Lähdöt

Lähtötoiminto		kirkas / himmeä kytkentä; (ohjelmoitava)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	10,5
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC	[V]	10,5
Minimikuormitus	[mA]	15
Maks. vuotovirta	[mA]	6
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC	[mA]	250; (350 (...50 °C))
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	250; (350 (...50 °C))



Kohteesta heijastava valokenno

OST-FBOA

Hetkellinen kuormitettavuus, [mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)
binäärilähtö	
KytKentätaajuus AC [Hz]	25
KytKentätaajuus DC [Hz]	25
Oikosulkusuojaus	ei
Ylikuormitussuojaus	ei
Tunnistusalue	
Tuntoetäisyys [mm]	< 1000; (valkoinen paperi 200 x 200 mm)
Toimintaetäisyys säädettävä	kyllä
Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila [°C]	-25...80
Suojausluokka	IP 65
Hyväksynät / testit	
EMC	EN 60947-5-2
	EN 55011
	luokka B
MTTF [vuotta]	302
Mekaaniset tiedot	
Paino [g]	277
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]	80 x 28 x 95
Materiaalit	PPO modifioitu
Materiaali linssi	lasi
Linssin suuntaus	linssi sivulla
Näytöt / käyttöelementit	
Näyttö	Tilanosoitus
	1 x LED, keltainen
Sähköinen liitäntä	
Vaadittava suojaus	miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan; ≤ 2 A; nopea
Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	Asennuskulmarauta: 1, E20210
	ruuvimeisseli
Huomautuksia	
Huomautuksia	Suositus: tarkista laitteen toiminnan luotettavuus oikosulun jälkeen.
Pakkausyksikkö	1 kpl

Kohteesta heijastava valokenno

OST-FBOA

Sähköinen liitäntä

liittimet: ...1,5 mm²; Läpivientiholkki: M20 X 1,5

Liitäntä

Huom! : miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan ≤ 2 A nopea