


Peilistä heijastava valokenno

OSR-FBOA/T

Poistuva tuote

Vaihtoehtoiset tuotteet: OS0025

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

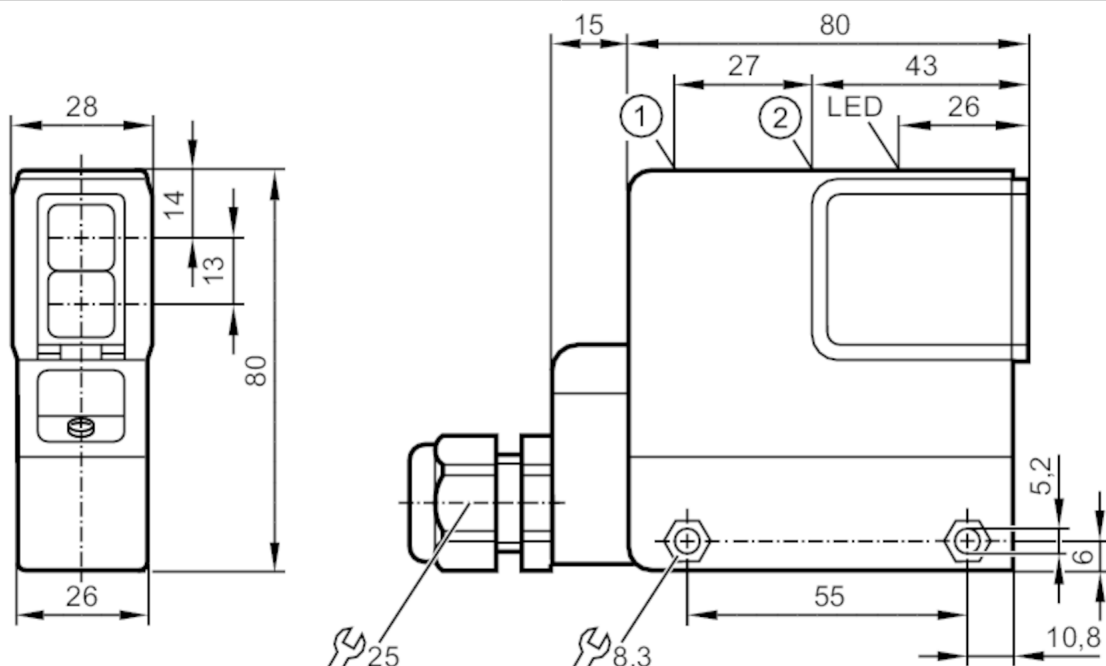

- 1 ajastimen potentiometri
2 potentiometri / herkkyys
vastaanotin ylemmässä linssissä
lähtöin alemmässä linssissä



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	infrapuna
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Toimintaperiaate	Peilistä heijastava valokenno
------------------	-------------------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	20...250 AC/DC
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	ei
Valolaji	infrapuna
Aallonpituus [nm]	950

Lähdöt

Lähtötoiminto	kirkas / himmeä kytkentä; (ohjelmoitava)
Minimikuormitus [mA]	15
Maks. vuotovirta [mA]	8
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC [mA]	250; (350 (...50 °C))
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	250; (350 (...50 °C))



Peilistä heijastava valokenno

OSR-FBOA/T

Hetkellinen kuormitettavuus, [mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)
binäärilähtö	
KytKentätaajuus AC [Hz]	250
KytKentätaajuus DC [Hz]	250
Oikosulkusuojaus	ei
Ylikuormitussuojaus	ei

Tunnistusalue	
Toimintaetäisyys [m]	10; (Prismapeili Ø 80 E20005)
prismapeilillä	
Toimintaetäisyys säädettävä	kyllä

Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila [°C]	-25...80
Suojausluokka	IP 65

Hyväksynnät / testit	
EMC	EN 60947-5-2
MTTF [vuotta]	261

Mekaaniset tiedot	
Paino [g]	264,8
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]	80 x 28 x 95
Materiaalit	PPO modifioitu
Materiaali linssi	lasi
Linssin suuntaus	linssi sivulla

Näytöt / käyttöelementit	
Näyttö	Tilanositus 1 x LED, keltainen

Sähköinen liitäntä	
Vaadittava suojaus	miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan; ≤ 2 A; nopea

Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	Asennuskulmarauta: 1, E20210 ruuvimeisseli

Huomautuksia	
Huomautuksia	Suositus: tarkista laitteen toiminnan luotettavuus oikosulun jälkeen.
Pakkausyksikkö	1 kpl




Peilistä heijastava valokenno

OSR-FBOA/T

Sähköinen liitäntä

liittimet: ...1,5 mm²; Läpivientiholkki: M20 X 1,5

Liitäntä

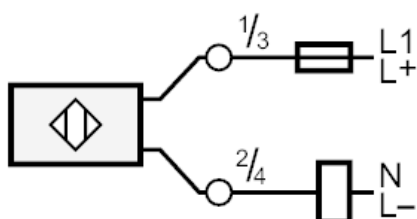

Huom! : miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan ≤ 2 A nopea