

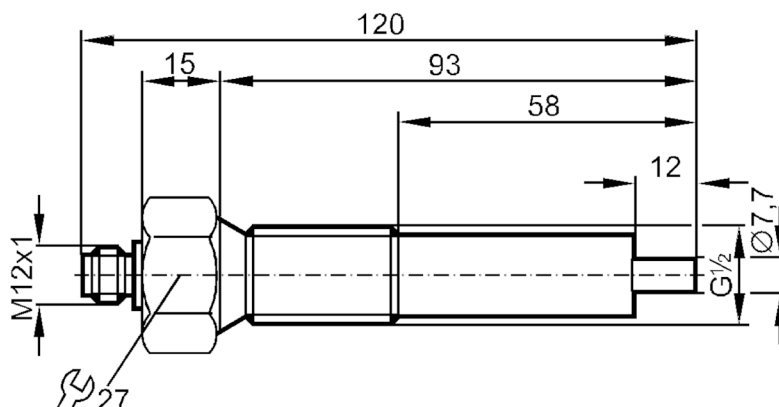
Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

SFR12ABB/US

Artikkel ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: SF6200 + E40160

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!


Tuotteen ominaisuudet

Prosessiliitäntä

G 1/2 ulkokierre

Sovellutus

Sovellutus

laaja lämpötila-alue

Aine

Nesteet; Kaasut

Aineen lämpötila [°C]

-25...80

Painealue [bar]

30

Nesteet

Sovellutus

laaja lämpötila-alue

Aineen lämpötila [°C]

-25...80

Kaasut

Aineen lämpötila [°C]

-25...80

Sähköiset tiedot

Liitäntä vahvistimeen

VS 0200

Mittaus- / asettelualue
Nesteet

Asettelualue [cm/s]

3...300

Suurin herkkyys [cm/s]

3...60

Kaasut

Asettelualue [cm/s]

200...2000


Suurin herkkyys [cm/s]

200...800



Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

SFR12ABB/US

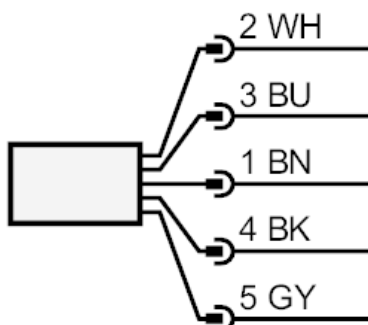
Tarkkuus / poikkeamat	
Lämpötilagradientti [K/min]	15
Vasteajat	
Vasteaika [s]	1...10
Nesteet	
Vasteaika [s]	1...10
Kaasut	
Vasteaika [s]	1...10
Käyttöolosuhteet	
Suojausluokka	IP 67
Mekaaniset tiedot	
Kotelo	kierremalli
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4571/316)
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4571/316)
Prosessiliitäntä	G 1/2 ulkokierre
Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	tiivisteet: 2 x AMF 30
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl
Sähköinen liitäntä	
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Maksimi kaapelipituus: 100 m	
	



Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

SFR12ABB/US

Liitäntä



	Johdinvärit :
BN =	ruskea
BU =	sininen
BK =	musta
WH =	valkoinen
GY =	harmaa