


Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

SFR12ABT/US-100

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

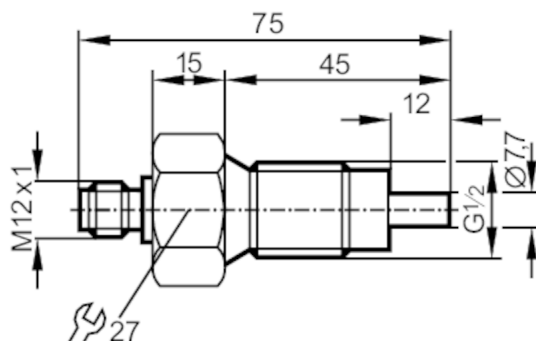

Tuotteen ominaisuudet

Prosessiliitäntä	G 1/2 ulkokierre
------------------	------------------

Sovellutus

Sovellutus	laaja lämpötila-alue
Aine	Nesteet; Kaasut
Aineen lämpötila [°C]	-25...80
Painealue [bar]	30

Nesteet

Sovellutus	laaja lämpötila-alue
Aineen lämpötila [°C]	-25...80

Kaasut

Aineen lämpötila [°C]	-25...80
-----------------------	----------

Sähköiset tiedot

Liitäntä vahvistimeen	VS 0200
-----------------------	---------

Mittaus- / asettelualue

Nesteet

Asettelualue [cm/s]	3...300
Suurin herkkyys [cm/s]	3...60

Kaasut

Asettelualue [cm/s]	200...2000
Suurin herkkyys [cm/s]	200...800

Tarkkuus / poikkeamat

Lämpötilagradientti [K/min]	15
-----------------------------	----

Vasteajat

Vasteaika [s]	1...10
---------------	--------

Nesteet

Vasteaika [s]	1...10
---------------	--------

Kaasut

Vasteaika [s]	1...10
---------------	--------




Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi


SFR12ABT/US-100

Käyttöolosuhteet	
Suojausluokka	IP 67
Mekaaniset tiedot	
Kotelo	kierremalli
Materiaalit	titaani (3.7235)
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	titaani (3.7235)
Prosessiliitäntä	G 1/2 ulkokierre
Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	tiivisteet: 2 x AMF 30
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl
Sähköinen liitäntä	

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Maksimi kaapelipituus: 100 m



Liitäntä

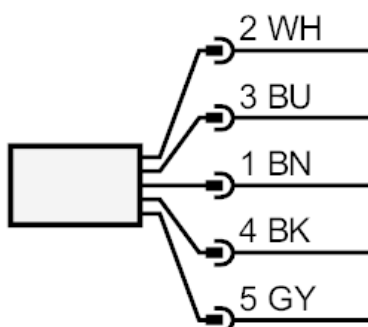

	Johdinvärit :
BN =	ruskea
BU =	sininen
BK =	musta
WH =	valkoinen
GY =	harmaa