


Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

SFR12ABB/US-100

Artikkel ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: SF5200 + E40096

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

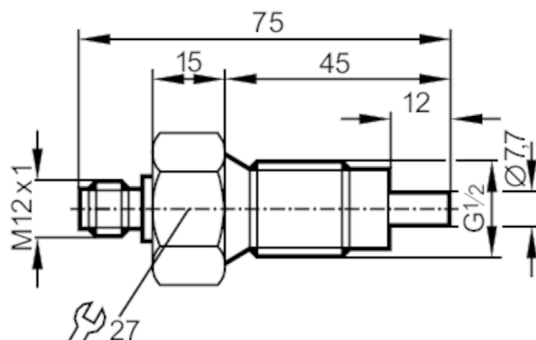
Tuotteen ominaisuudet

Prosessiliitäntä G 1/2 ulkokierre

Sovellutus

Sovellutus laaja lämpötila-alue

Aine Nesteet; Kaasut

Aineen lämpötila [°C] -25...80

Painealue [bar] 30

Nesteet

Sovellutus laaja lämpötila-alue

Aineen lämpötila [°C] -25...80

Kaasut

Aineen lämpötila [°C] -25...80

Sähköiset tiedot

Liitäntä vahvistimeen VS3000

Mittaus- / asettelualue
Nesteet

Asettelualue [cm/s] 3...300

Suurin herkkyys [cm/s] 3...60

Kaasut

Asettelualue [cm/s] 200...2000

Suurin herkkyys [cm/s] 200...800

Tarkkuus / poikkeamat

Lämpötilagradientti [K/min] 15

Vasteajat

Vasteaika [s] 1...10

Nesteet

Vasteaika [s] 1...10




Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi


SFR12ABB/US-100

Kaasut	
Vasteaika	[s] 1...10
Käyttöolosuhteet	
Suojausluokka	IP 67
Mekaaniset tiedot	
Kotelo	kierremalli
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4571/316)
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4571/316)
Prosessiliitäntä	G 1/2 ulkokierre
Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	tiivisteet: 2 x AMF 30
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl
Sähköinen liitäntä	

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Maksimi kaapelipituus: 100 m



Liitäntä

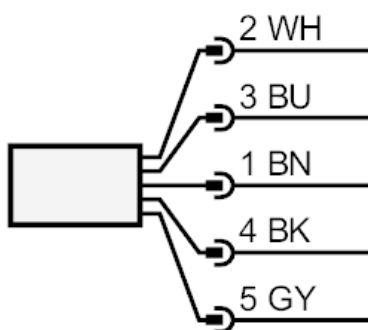

Johdinvärit :

BN = ruskea

BU = sininen

BK = musta

WH = valkoinen

GY = harmaa