

Vahvistin virtausantureille

VS0200/230VAC

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: SN0150

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



1 asennus kiskoon



Sovellutus

Sovellutus

Virtausvalvonta; Johdinvalvonta

Sähköiset tiedot

Käyttöjännitteen toleranssi	[%]	-10...10
Käyttöjännite	[V]	< 230 AC
Maks. tehontarve	[VA]	3
Käynnistysviive	[s]	30
Kanavien lukumäärä		1

Lähdöt

Sähköinen rakenne	rele
Koskettimien kuormitettavuus	4 A, 250 V AC
Kytkintoiminta, virtausvalvonta	rele vetäneenä, kun virtaus > asetteluaro
Kytkintoiminta, johdinkatkosvalvonta	rele päästää johdinkatkos- ja oikosulkutilanteissa

Vasteajat

Vasteaika	[s]	< 10
-----------	-----	------

Ohjelmisto / ohjelmointi

KytKentäpisteen asetus	potentiometri
Aluevalitsin neste / kaasu	liukukytkin

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	0...60
--------------------	------	--------



Vahvistin virtausantureille

VS0200/230VAC

Suojausluokka	IP 40
Suojausluokka, liittimet	IP 20

Mekaaniset tiedot

Kotelo	DIN-kiskoon asennettava kotelo
Mitat [mm]	75 x 55 x 110
Materiaalit	muovi

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Toiminta	11 x LED
	Tilanosoitus	LED, punainen


Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

liittimet: 16 x ...2,5 mm²

Liitäntä

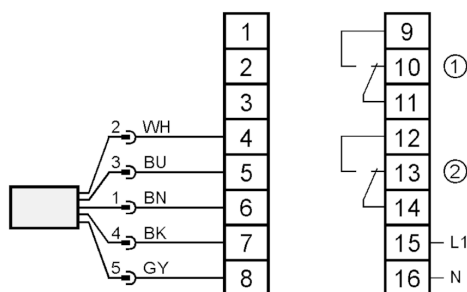

- 1: Relais Johdinvalvonta
 2: Relais Virtausvalvonta
 Johdinvärit :
 BN = ruskea
 BU = sininen
 BK = musta
 WH = valkoinen
 GY = harmaa