


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: SI5001 + E40096

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

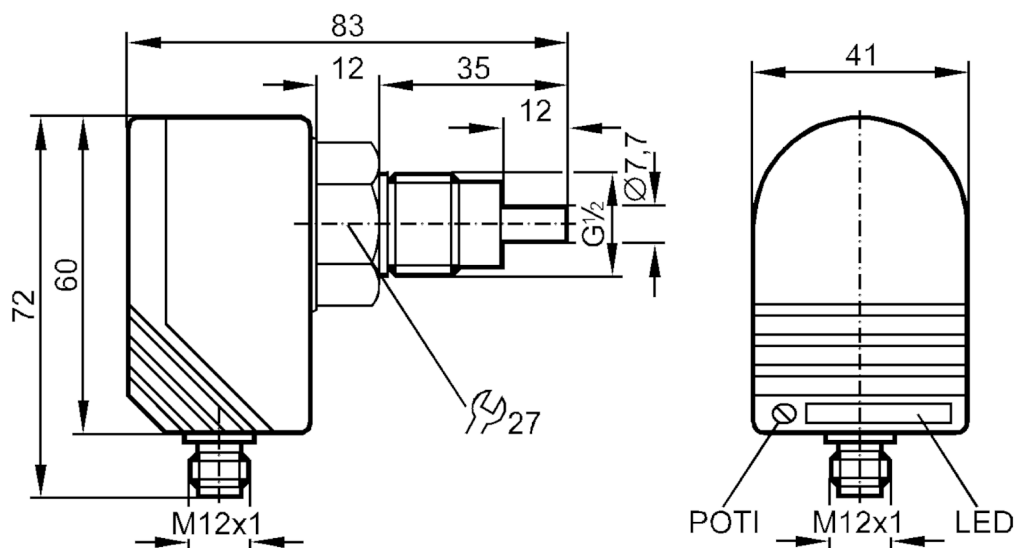

Tuotteen ominaisuudet

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä

Binäärilähtöjen lukumäärä: 1

Prosessiliitäntä

G 1/2 ulkokierre

Sovellutus

Aine

Nesteet

Aineen lämpötila [°C]

-25...80

Painealue [bar]

30

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]

20...36 DC

Virrankulutus [mA]

< 45

Napaisuussuojaus

kyllä

Käynnistysviive [s]

< 20

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä

Binäärilähtöjen lukumäärä: 1

Lähdöt

Lähtöjen kokonaismäärä

1

Lähtösignaali

kytkinsignaali

Sähköinen rakenne

NPN

Binäärilähtöjen lukumäärä

1



Virtausvahti

SCR12ABAFNKG/US-100-INF

Lähtötoiminto		sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]		2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]		400
Oikosulkusuojaus		kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu
Ylikuormitussuojaus		kyllä

Mittaus- / asettelualue		
Asettelualue [cm/s]		3...300
Suurin herkkyys [cm/s]		3...60

Tarkkuus / poikkeamat		
Lämpötilagradientti [K/min]		15

Vasteajat		
Vasteaika [s]		1...10

Ohjelmisto / ohjelmointi		
Kytkenäpisteen asetus		potentiometri

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila [°C]		-20...80
Suojausluokka		IP 67

Mekaaniset tiedot		
Materiaalit		PBT-GF20
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit		ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
Prosessiliitäntä		G 1/2 ulkokierre

Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Toiminta	11 x LED

Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		tiivisteet: 2 x AMF 30 ruuvimeisseli

Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl

Sähköinen liitäntä		
--------------------	--	--

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A







Virtausvahti

SCR12ABAFNKG/US-100-INF

Liitäntä

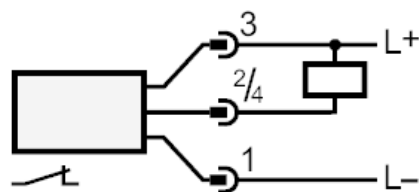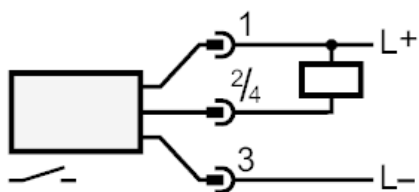

BN =	Johdinvärit :
BU =	ruskea
BK =	sininen
	musta