


Infrapunalämpötila-anturi

TW-150KLBM30-KFDKG/US



- 1 LED-merkkivalot Näyttöyksikkö / Tilanositus
 2 7-segmenttinäyttö 4-numeroinen
 3 ohjelmointipainikkeet

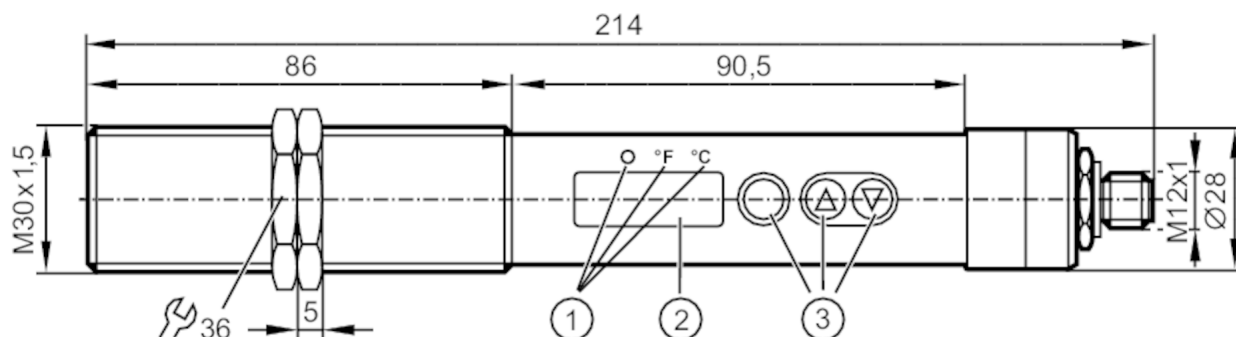

Tuotteen ominaisuudet

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 1; Analogialähtöjen lukumäärä: 1	
Mittausalue	500...2500 °C	932...4532 °F
Tiedonsiirtoliitäntä	IO-Link	

Sovellutus

Sovellutus	karkaisulämpötilat; lasin sulatus; grafiitti; keramiikka; metallit; ruiskuvalu; sintraus; lämpökäsittely; valssaus
------------	--

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	18...32 DC; (SELV/PELV mukaan)
Virrankulutus [mA]	< 50
Min. erotusresistanssi [MΩ]	100; (50 V DC)
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä
Käynnistysviive [s]	< 1

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 1; Analogialähtöjen lukumäärä: 1
-------------------------------	---

Tulot

Testitulo	tyyppi 3 (IEC 61131-2)
-----------	------------------------

Lähdöt

Lähtöjen kokonaismäärä	2
Lähtösignaali	kytkinsignaali; analogiasignaali; IO-Link; (konfiguroitava)
Sähköinen rakenne	PNP
Binäärilähtöjen lukumäärä	1
Lähtötoiminto	sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	150
Analogialähtöjen lukumäärä	1
Analogiavirtalähtö [mA]	4...20



Infrapunalämpötila-anturi

TW-150KLBM30-KFDKG/US

Maks. kuormitus	[Ω]	500
Oikosulkusuojaus		kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu
Oikosulkusuojaus		kyllä
Ylikuormitussuojaus		kyllä

Tunnistusalue		
Aallonpituusalue	[μm]	0,78...1,06

Mittaus- / asettelualue		
Mittausalue	500...2500 °C	932...4532 °F
KytKentäpiste SP	502...2500 °C	936...4532 °F
Palautuspiste rP	500...2498 °C	932...4528 °F
Analogia-alueen alkupiste	500...2100 °C	932...3812 °F
Analogia-alueen loppupiste	900...2500 °C	1652...4532 °F
Jakoväli	1 °C	1 °F

Resoluutio		
Binäärilähdön resoluutio	[K]	1
Analogialähdön resoluutio	[K]	0,2; (+ 0,03 % säädetystä mittausalueesta)
Näyttöresoluutio	[K]	1

Tarkkuus / poikkeamat		
Tarkkuus	[K]	< ± 0,3 %; (mittausarvosta, min. 4 K (emissioaste = 1, T = 23 °C))
Toistotarkkuus	[K]	1

Vasteajat		
Vasteaika	[ms]	2; (T > 900 °C)

Ohjelmisto / ohjelmointi		
KytKentäpisteen asetus		ohjelmointipainikkeet
Parametrintimahdollisuudet		Analogia-alue; sulkeutuva / avautuva; veto-/päästöhidasus; Vaimennus; Peakhold; emissiokyky ; simulointitoiminto

Liitännät		
Tiedonsiirtoliitäntä		IO-Link
Tiedonsiirtotyyppi		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link-versio		1.1
SDCI-standardi		IEC 61131-9
SIO-moodi		kyllä
Vaadittava masterportin tyyppi		A
Prosessidata, analoginen		16
Prosessidata, binääri		1
Min. prosessijakso	[ms]	3,6
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID)	Käyttötapa default	Laite-ID 718

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	0...65
Varastointilämpötila	[°C]	-20...80
Sallittu suht. ilmankosteus	[%]	95; (ei-kondensoituva)



Infrapunalämpötila-anturi

TW-150KLBM30-KFDKG/US

Suojausluokka		IP 65	
Hyväksynnät / testit			
EMC		DIN EN 61000-6-2	
		DIN EN 61000-6-4	
Iskunkestävyys		DIN EN 60068-2-27	30 g (11 ms)
Tärinänkestävyys		DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF [vuotta]		74	
Mekaaniset tiedot			
Paino [g]		455,5	
Kotelo		kierremalli	
Mitat [mm]		M30 x 1,5	
Kierremerkintä		M30 x 1,5	
Materiaalit		Kierreholkki: ruostumaton teräs (1.4305 / 303); polyesteri	
Materiaali linssi		karkaistu optinen lasi	
Näytöt / käyttöelementit			
Näyttö		Näyttöyksikkö	2 x LED, keltainen
		Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
		Toimintonäyttö	7-segmenttinäyttö, 4-numeroinen
		mittausarvot	7-segmenttinäyttö, 4-numeroinen
Käyttöelementit		3	Painike
Tarvikkeet			
Toimitettavat osat		lukkomutterit: 2	
Huomautuksia			
Huomautuksia		Käytä suojattua kaapelia infrapunalämpötila-antureiden suojaamiseen häiriöiltä. Vaippa tulee kytkeä anturin koteloon liittimen kautta.	
Pakkausyksikkö		1 kpl	

Infrapunalämpötila-anturi

TW-150KLBM30-KFDKG/US

Sähköinen liitäntä

Liitäntä



OUT1: Binäärilähtö / IO-Link


OUT2: analogialähtö

Johdinvärit :

BK = musta
 BN = ruskea
 BU = sininen
 GY = harmaa
 WH = valkoinen

Pistokeliitäntä: 1 x M12

kaaviot ja käyrät

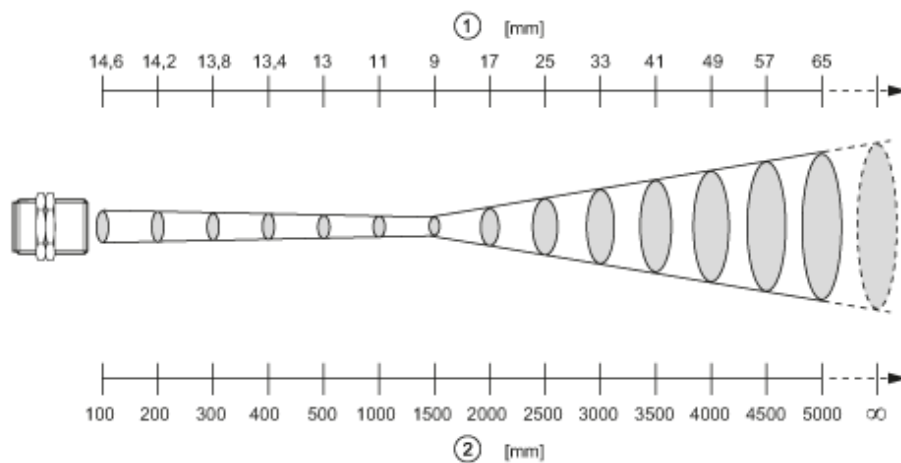

1 mittauspisteen halkaisija

2 mittausetäisyys