


Induktiivinen anturi

IEA2001-AROG/5M/US

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

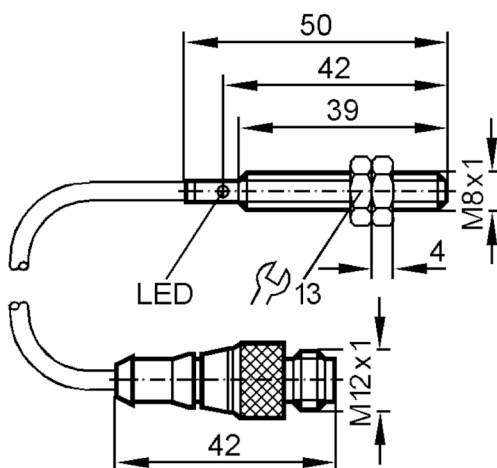

Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP/NPN
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Tuntoetäisyys [mm]	1
Kotelo	kierremalli
Mitat [mm]	M8 x 1

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	5...36 DC
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	ei

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP/NPN
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	4,6
Minimikuormitus [mA]	4
Maks. vuotovirta [mA]	0,8
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	200
KytKentätaajuus DC [Hz]	2000
Oikosulkusuojaus	ei
Ylikuormitussuojaus	ei



Induktiivinen anturi

IEA2001-AROG/5M/US

Tunnistusalue		
Tuntoetäisyys	[mm]	1
Todellinen tuntoetäisyys Sr	[mm]	1 ± 10 %
Toimintaetäisyys	[mm]	0...0,8
Tarkkuus / poikkeamat		
Korjauskerroin		teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2
Hystereesi	[% Sr:stä]	1...15
KytKentäpisteen liukuma	[% Sr:stä]	-10...10
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 67
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaaniset tiedot		
Kotelo		kierremalli
Asennus		uppoasennus sallittu
Mitat	[mm]	M8 x 1
Kierremerkintä		M8 x 1
Materiaalit		messinki niklattu; PBT
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanositus	1 x LED, keltainen
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä - urospistoke		
Kaapeli: 5 m, PUR		
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A		
		



Induktiivinen anturi

IEA2001-AROG/5M/US

Liitäntä

