




Module CompactLine AS-Interface

CompactLineM12 4DI4DO T M12

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC2466
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

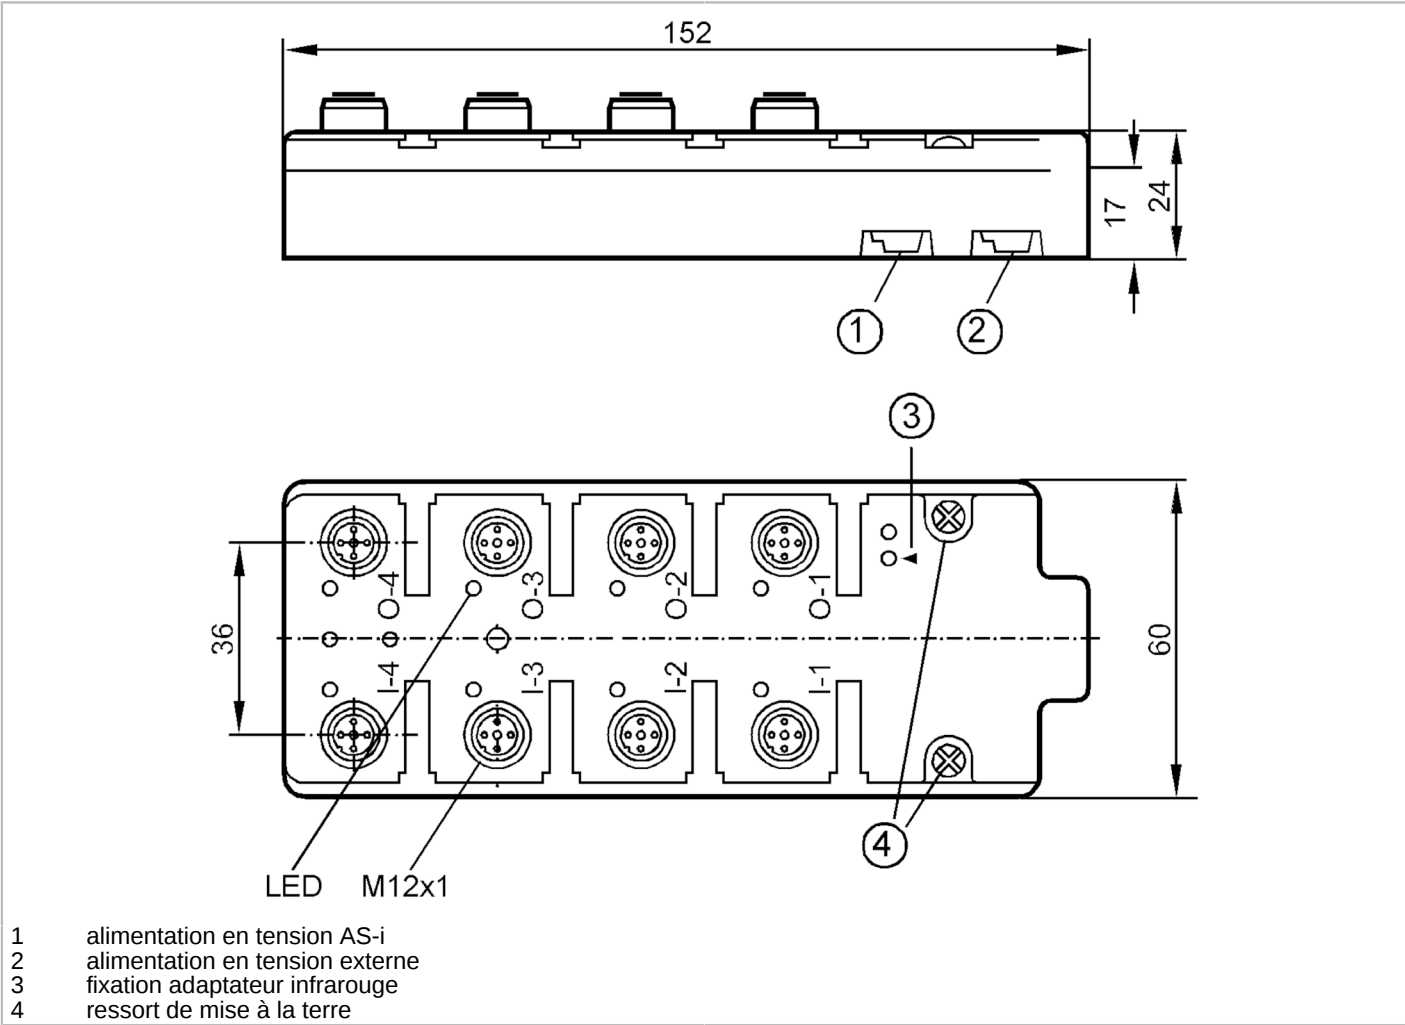

Application	
Application	montage sur le terrain
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Consommation max. via AS-i [mA]	30
Courant de sortie total [A]	4
Chien de garde intégré	oui
Entrées/sorties	
Nombre des entrées et sorties	Nombre des entrées TOR: 4; Nombre des sorties TOR: 4
Entrées	
Nombre des entrées TOR	4; (bidirectionnel)
Technologie des entrées TOR	PNP



Module CompactLine AS-Interface

CompactLineM12 4DI4DO T M12

Alimentation capteurs, entrées	selon TBTP				
Alimentation en tension [V]	20...30; (Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus)				
Courant max. total des entrées [mA]	200				
Courant d'entrée niveau haut [mA]	6...10				
Courant d'entrée niveau bas [mA]	0...2				
Niveau du signal logique haut [V]	> 11				
Protection courts-circuits des entrées TOR	oui				
Sorties					
Technologie	AS-i				
Nombre des sorties TOR	4				
Technologie	PNP				
Plage de tension DC [V]	20...30; (selon TBTP; via câble plat; Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus)				
Courant max. par sortie [mA]	2000				
Résistance courts-circuits	oui				
Séparation galvanique	oui				
Conditions d'utilisation					
Température ambiante [°C]	-25...70				
Indice de protection	IP 67				
Tests / homologations					
CEM	EN 50295				
Classification AS-i					
Version AS-i	2.1				
Adressage AS-i	Adressage IR possible				
Mode d'adressage étendu	non				
Profil AS-i	S-7.0.E				
Configuration E/S AS-i [hex]	7				
Code ID AS-i [hex]	0.E				
Affectation des bits de données	bit de données	D0	D1	D2	D3
	bidirectionnel	I-1 / O-1	I-2 / O-2	I-3 / O-3	I-4 / O-4
Données mécaniques					
Type de montage	câble plat AS-i à embrocher directement				
Dimensions [mm]	60 x 152 x 24				
Matières	PUR				
Afficheurs / éléments de service					
Indication	fonctionnement			LED, vert	
	erreurs			LED, rouge	
	Fonction			LED, jaune	
Accessoires					
Accessoires en option	Insert en inox, pour montage en cas de forte sollicitation mécanique, E70402				
Remarques					
Unité d'emballage	1 pièces				




Module CompactLine AS-Interface

CompactLineM12 4DI4DO T M12

Raccordement électrique

Connecteur: M12; codage: A



	Entrées
1	Alimentation des capteurs L+
2+4	entrée de données shunté en interne
3	Alimentation des capteurs L-