




Module ClassicLine AS-Interface

ClassicLineVA 4DI M12

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC2486
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

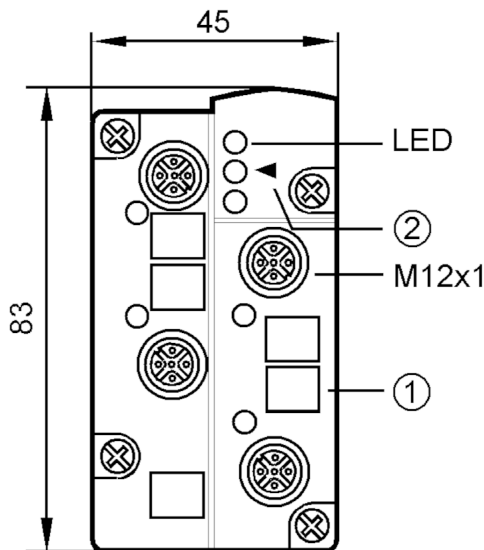

- 1 étiquette
- 2 fixation adaptateur infrarouge



Application		
Application	montage sur le terrain	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Consommation max. via AS-i	[mA]	150
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties	Nombre des entrées TOR: 4	
Entrées		
Nombre des entrées TOR	4	
Technologie des entrées TOR	PNP	
Alimentation capteurs, entrées	AS-i	
Alimentation en tension	[V]	18...30; (via câble plat)
Courant max. total des entrées	[mA]	100
Courant d'entrée niveau haut	[mA]	6...10
Courant d'entrée niveau bas	[mA]	0...2
Niveau du signal logique haut	[V]	> 11



Module ClassicLine AS-Interface

ClassicLineVA 4DI M12

Protection courts-circuits des entrées TOR	oui
--	-----

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...70
Indice de protection	IP 67

Tests / homologations

CEM	EN 50295
-----	----------

Classification AS-i

Version AS-i	2.1				
Adressage AS-i	Adressage IR possible				
Mode d'adressage étendu	oui				
Profil AS-i	S-0.A.E				
Configuration E/S AS-i	[hex]	0			
Code ID AS-i	[hex]	A.E			
Affectation des bits de données	bit de données	D0	D1	D2	D3
	entrée	1	2	3	4
	Connecteur femelle	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
	broche	4	2 4	4	2 4

Données mécaniques

Poids [g]	113
Type de montage	interface AS-i vers des embases pour câble plat
Dimensions [mm]	45 x 83 x 25
Matières	PBT; Joint d'étanchéité: FKM; vis: inox

Afficheurs / éléments de service

Indication	fonctionnement	LED, vert
	erreurs	LED, rouge
	Fonction	LED, jaune

Accessoires

Accessoires en option	Embase du module
-----------------------	------------------

Remarques

Remarques	Aucune des connexions suivantes ne doit être raccordée à un potentiel externe :
	I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4
	Les connexions sont raccordées galvaniquement au câble AS-i.
Unité d'emballage	1 pièces




Module ClassicLine AS-Interface

ClassicLineVA 4DI M12

Raccordement électrique

par embrochage dans l'embase, FK / PG:

Raccordement

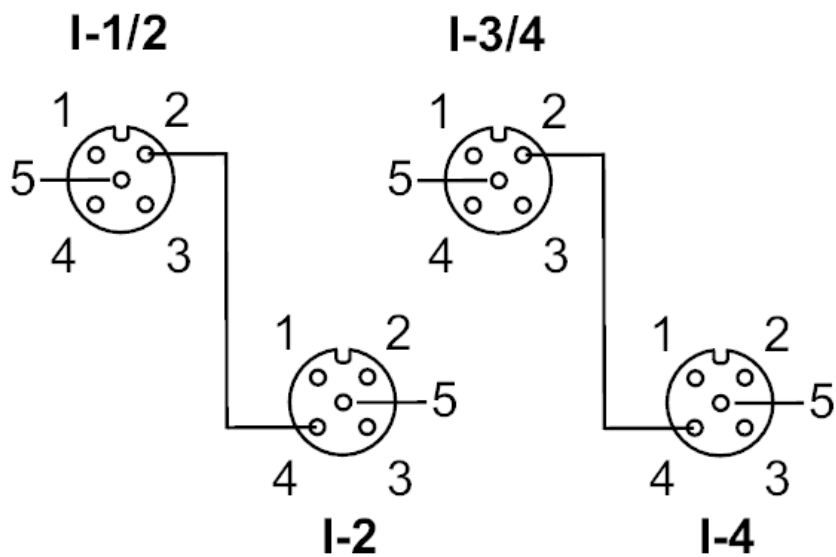

Connecteur: M12

Entrées	
Connecteur femelle I-1/2	
1	Alimentation des capteurs L+
2	entrée de données 2
3	Alimentation des capteurs L-
4	entrée de données 1
5	non utilisé
Connecteur femelle I-2	
1	Alimentation des capteurs L+
2	non utilisé
3	Alimentation des capteurs L-
4	entrée de données 2
5	non utilisé
Connecteur femelle I-3/4	
1	alimentation en tension L+
2	entrée de données 4
3	Alimentation des capteurs L-
4	entrée de données 3
5	non utilisé
Connecteur femelle I-4	
1	Alimentation des capteurs L+
2	non utilisé
3	Alimentation des capteurs L-
4	entrée de données 4
5	non utilisé