


DV2330



Lampe de signalisation à 3 segments

LED-Tower-3/IO-Link/Buzzer

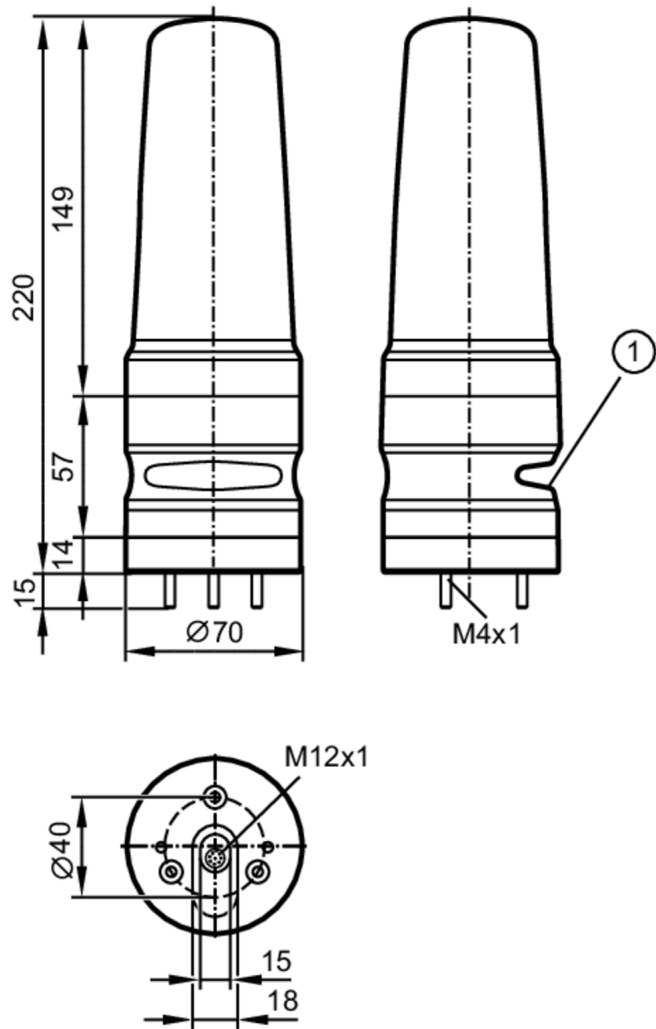

1 buzzer



Application

Application

signalisation des états de la machine

Données électriques

Tension d'alimentation [V]

18...30 DC; (selon TBTS/TBTP)

Tension nominale DC [V]

24

Consommation [mA]

< 200

Entrées

Courant d'entrée niveau haut [mA]

6

Interfaces

Interface de communication

IO-Link

Type de transmission

COM2 (38,4 kBaud)

Révision IO-Link

1.1

Standard SDCI

IEC 61131-9

Mode SIO

oui

Type de port maître requis

A



Lampe de signalisation à 3 segments

LED-Tower-3/IOL/Buzzer

Temps de cycle de process min.	[ms]	3,2
DeviceID supportés	Mode de fonctionnement	DeviceID
	default	1467
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...50
Température de stockage	[°C]	-40...75
Humidité relative de l'air max.	[%]	90
Pression d'air	[kPa]	< 106
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer	[m]	2000
Indice de protection		IP 54
Tests / homologations		
Homologation UL	alimentation en tension	Class 2
Données mécaniques		
Poids	[g]	422,8
Dimensions	[mm]	Ø 70 / L = 220
Matières		boîtier: ABS; lentille: PC
Afficheurs / éléments de service		
Indication	segment LED	3 x 4 LED
Signal acoustique		buzzer
Pression acoustique maximum	[dB]	85
Accessoires		
Accessoires en option		fixation de base, E89060
		dispositif de fixation pour mur, E89061
		Adaptateur de montage, E89063
		fixation avec sortie de câble latérale, E89064
		Tube de montage, E89065
		Tube de montage, E89066
		Tube de montage, E89067
Remarques		
Remarques		Pour plus d'informations voir la notice d'instructions.
Unité d'emballage		1 pièces



Lampe de signalisation à 3 segments

LED-Tower-3/IOL/Buzzer

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: M12; codage: A



1	L+
2	non utilisé
3	L-
4	IO-Link (C/Q)