

DX2001




Afficheur multifonctions pour le contrôle de vitesse de rotation, de vitesse et de temps

DISPLAY/FX360

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: DX2021

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

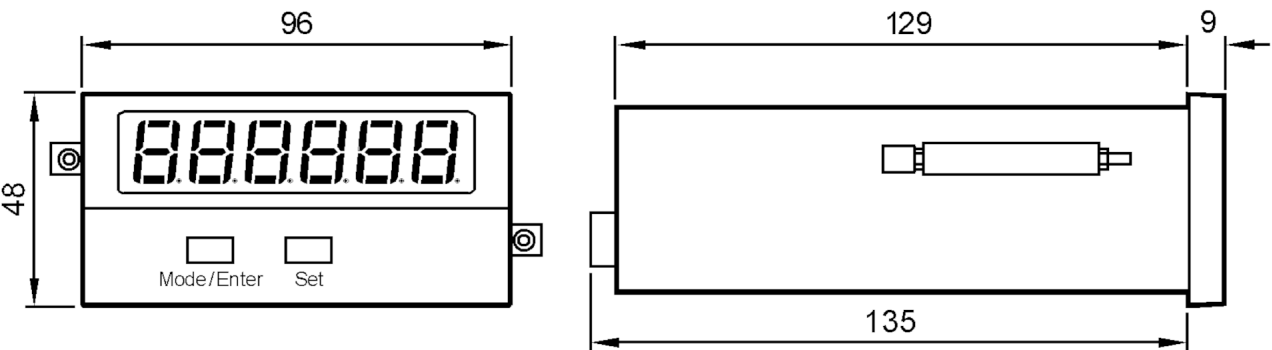

Application		
Application	Appareil universel pour afficher et évaluer toutes les grandeurs physiques issues de séquences d'impulsions	
Données électriques		
Fréquence AC	[Hz]	50...60
Tolérance de la tension d'alimentation	[%]	33...58
Tension d'alimentation	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
Consommation	[mA]	120 (18 V); 95 (24 V); 80 (30 V)
Energie auxiliaire pour capteurs DC	[V]	24; (±15 %, 150 mA)
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	0...45
Température de stockage	[°C]	-25...75
Indice de protection		IP 65; (face frontale)
Protection bornes		IP 20
Tests / homologations		
CEM	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

DX2001



Afficheur multifonctions pour le contrôle de vitesse de rotation, de vitesse et de temps

DISPLAY/FX360

Données mécaniques

Poids	[g]	565,2
Matières		Noryl UL94-V-0

Afficheurs / éléments de service

Indication		Affichage LED à 7 segments, orange 6 digits 15 mm
------------	--	--

Raccordement électrique

bornes à vis, DC: 10 x ...1,5 mm²

bornes à vis, AC: 4 x ...2,5 mm²

Raccordement

