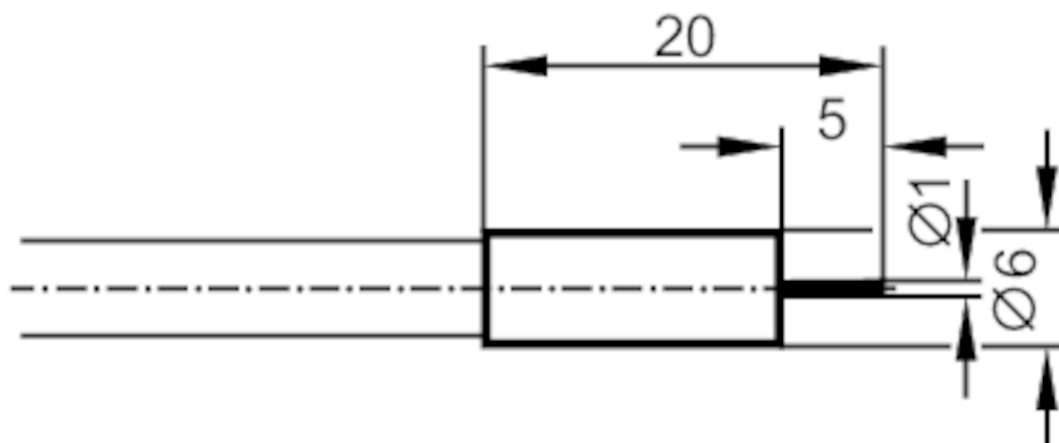


Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

**Application**

Principe de fonctionnement

Barrage photoélectrique

**Zone de détection**Portée avec amplificateur  
pour fibres optiques de type

OKF; OUF

**OKF**

Portée des fibres optiques [mm]

50

**OUF**

Portée des fibres optiques [mm]

50

**Conditions d'utilisation**

Température ambiante [°C]

-20...150

**Données mécaniques**

Type tête de détection

droit

Diamètre de la tête de  
détection [mm]

1

Longueur de la tête de  
détection [mm]

5

Longueur totale [mm]

1000

Rayon de courbure minimum [mm]

20

Matière des fibres optiques

verre

# E20539



## Fibres optiques système barrage

FE-00-M-V-E1/1m

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Matière de la tête des fibres optiques  | inox (1.4305/303) |
| Matière de la gaine des fibres optiques | métal et silicone |
| Remarques                               |                   |
| Unité d'emballage                       | 1 pièces          |