




Fibres optiques système barrage

FE-30-A-A-R6/2M

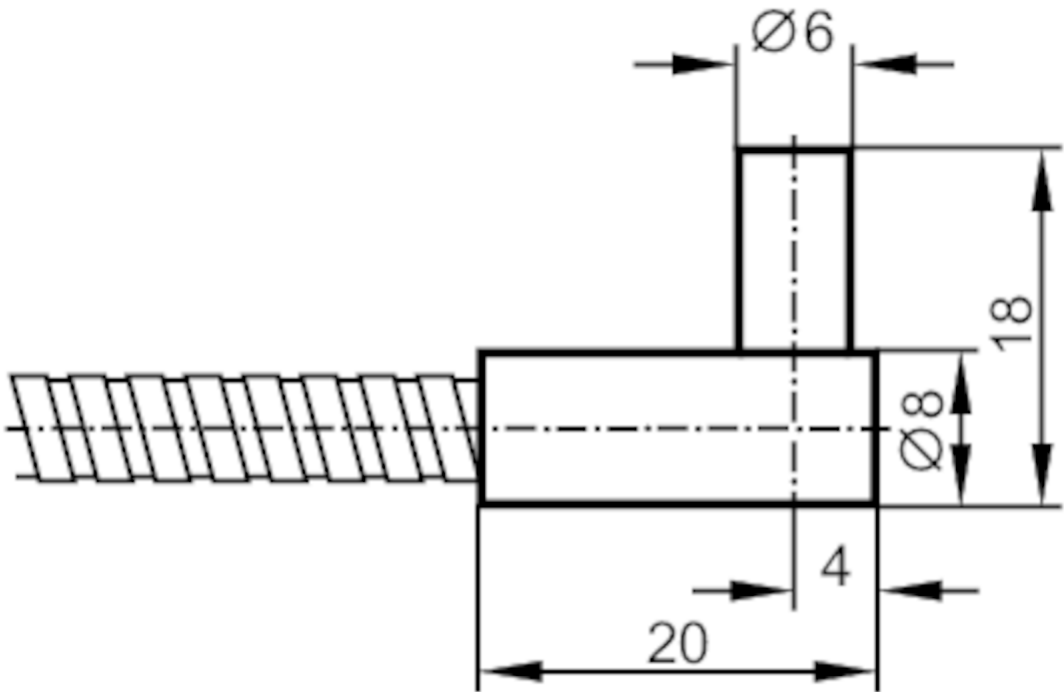

Application		
Principe de fonctionnement	Barrage photoélectrique	
Application	Résistance thermique élevée; Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile	
Zone de détection		
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type	OIF	
OIF		
Portée des fibres optiques	[mm]	240
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...290
Données mécaniques		
Poids	[g]	201
Type tête de détection	coudé	
Diamètre de la tête de détection	[mm]	6
Longueur totale	[mm]	2000
Rayon de courbure minimum	[mm]	30; (en cas de pose fixe)
Disposition des fibres		
Matières	Adaptateur: PA	
Matière des fibres optiques	verre	

E20339



Fibres optiques système barrage

FE-30-A-A-R6/2M

Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	aluminium
Accessoires	
Fourniture	Bride de fixation:, E10221
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces