





Prolongateur mis à longueur avec boîtier de jonction

BasicCable/Display inboard

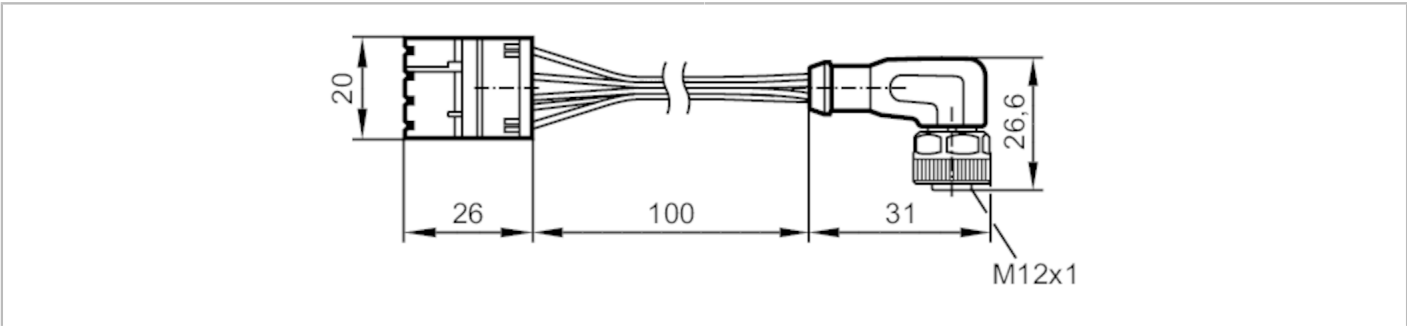

Application	
Version	prêt à l'emploi, pour BasicController et BasicDisplay, 1 x CR04xx, 1 x CR045x
Application	alimentation en tension; bus CAN
Conditions d'utilisation	
Température ambiante	[°C] -40...85
Données mécaniques	
Poids	[g] 23,2
Remarques	
Remarques	Des résistances de terminaison bus CAN (120 Ohm) sont intégrées dans le boîtier de contact standard timer et dans le connecteur M12 emploi uniquement utile en combinaison avec le capot EC0402.
Unité d'emballage	1 pièces
Raccordement électrique	
Câble: 0,1 m; 5 x 0,34 mm²	
Raccordement	

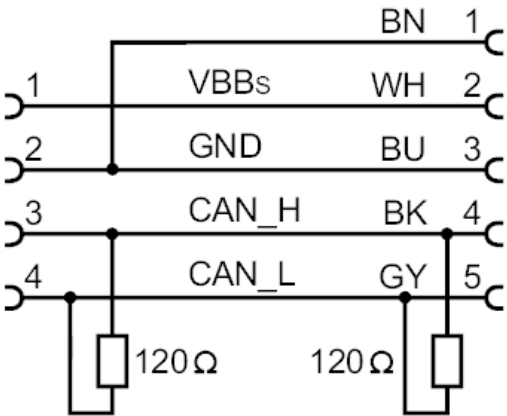

Couleurs des fils conducteurs :	
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GY =	gris
WH =	blanc

Connecteur: 1 x M12