


EC2060



Capteur d'inclinaison

R360/INCLINOMETER/4-20mA

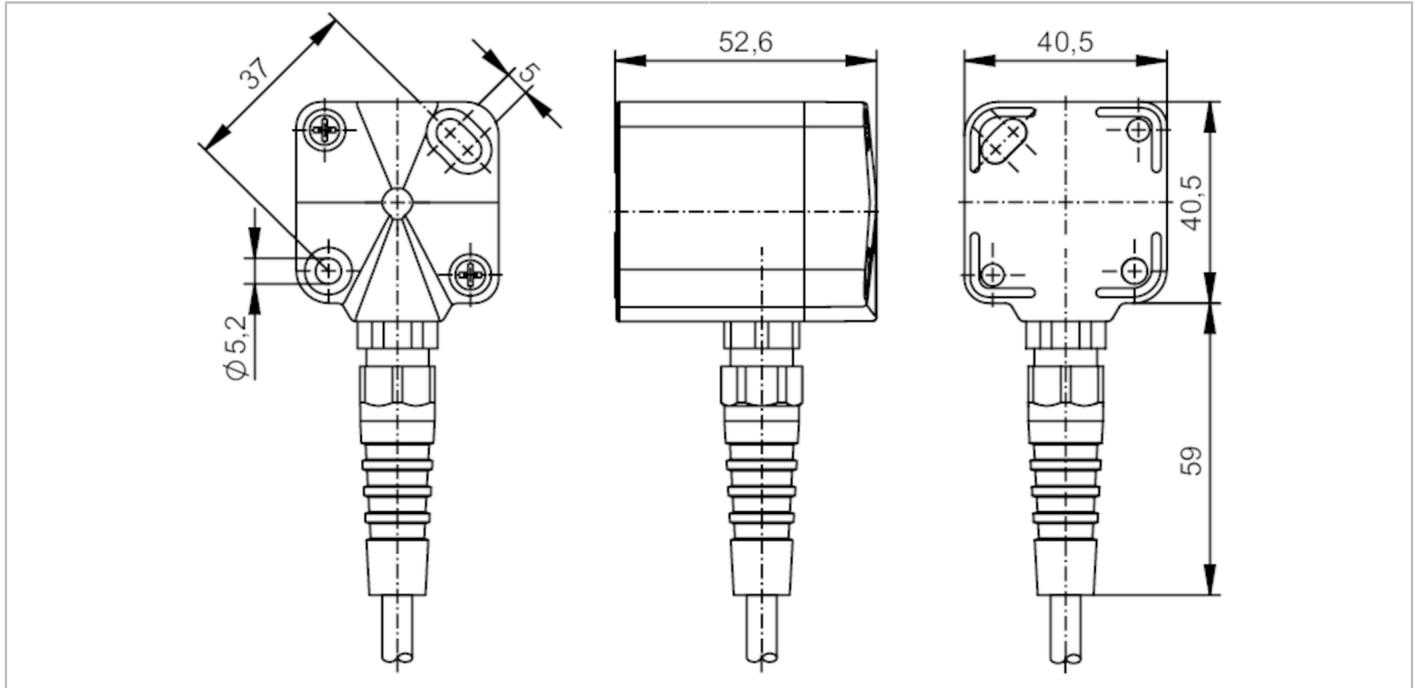

Caractéristiques du produit

Nombre d'axes de mesure		1
Zone angulaire	[°]	± 20

Application

Principe de fonctionnement		statique
----------------------------	--	----------

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	11...15 DC
Consommation	[mA]	< 35
Classe de protection		III
Protection inversion de polarité		oui

Entrées/sorties

Nombre des entrées et sorties		Nombre des sorties analogiques: 1
-------------------------------	--	-----------------------------------

Sorties

Sortie signal		signal analogique
Nombre des sorties analogiques		1
Sortie analogique (courant)	[mA]	4...20
Charge maxi	[Ω]	400
Protection surcharges		oui

Etendue de mesure / plage de réglage


Nombre d'axes de mesure		1
Zone angulaire	[°]	± 20

EC2060



Capteur d'inclinaison

R360/INCLINOMETER/4-20mA

Exactitude / déviations		
Précision	[°]	<±7; (l'erreur du point zéro peut être compensée en ajustant l'appareil de ± 4°)
Répétabilité	[°]	0,1
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-30...85
Température de stockage	[°C]	-30...85
Indice de protection		IP 67
Tests / homologations		
MTTF	[Années]	755
Données mécaniques		
Poids	[g]	189,9
Dimensions	[mm]	40,5 x 40,5 x 52,2
Matières		boîtier: PPO
Couple de serrage	[Nm]	1,8
Position de montage		vertical
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique		
Câble: 0,2 m		
Connecteur: 1 x M12; codage: A		
		
1	L+	
2	non utilisé	
3	L-	
4	sortie analogique	

EC2060




Capteur d'inclinaison

R360/INCLINOMETER/4-20mA

Diagrammes et courbes

sens de mesure et de montage

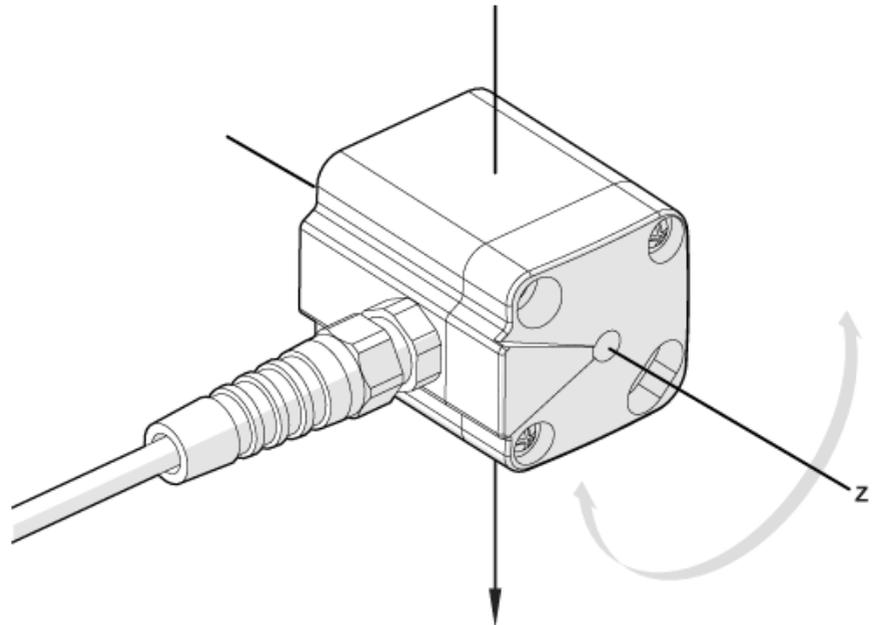

position de montage verticale / rotation autour de l'axe Z