


## Kit bras de muting

2X-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS

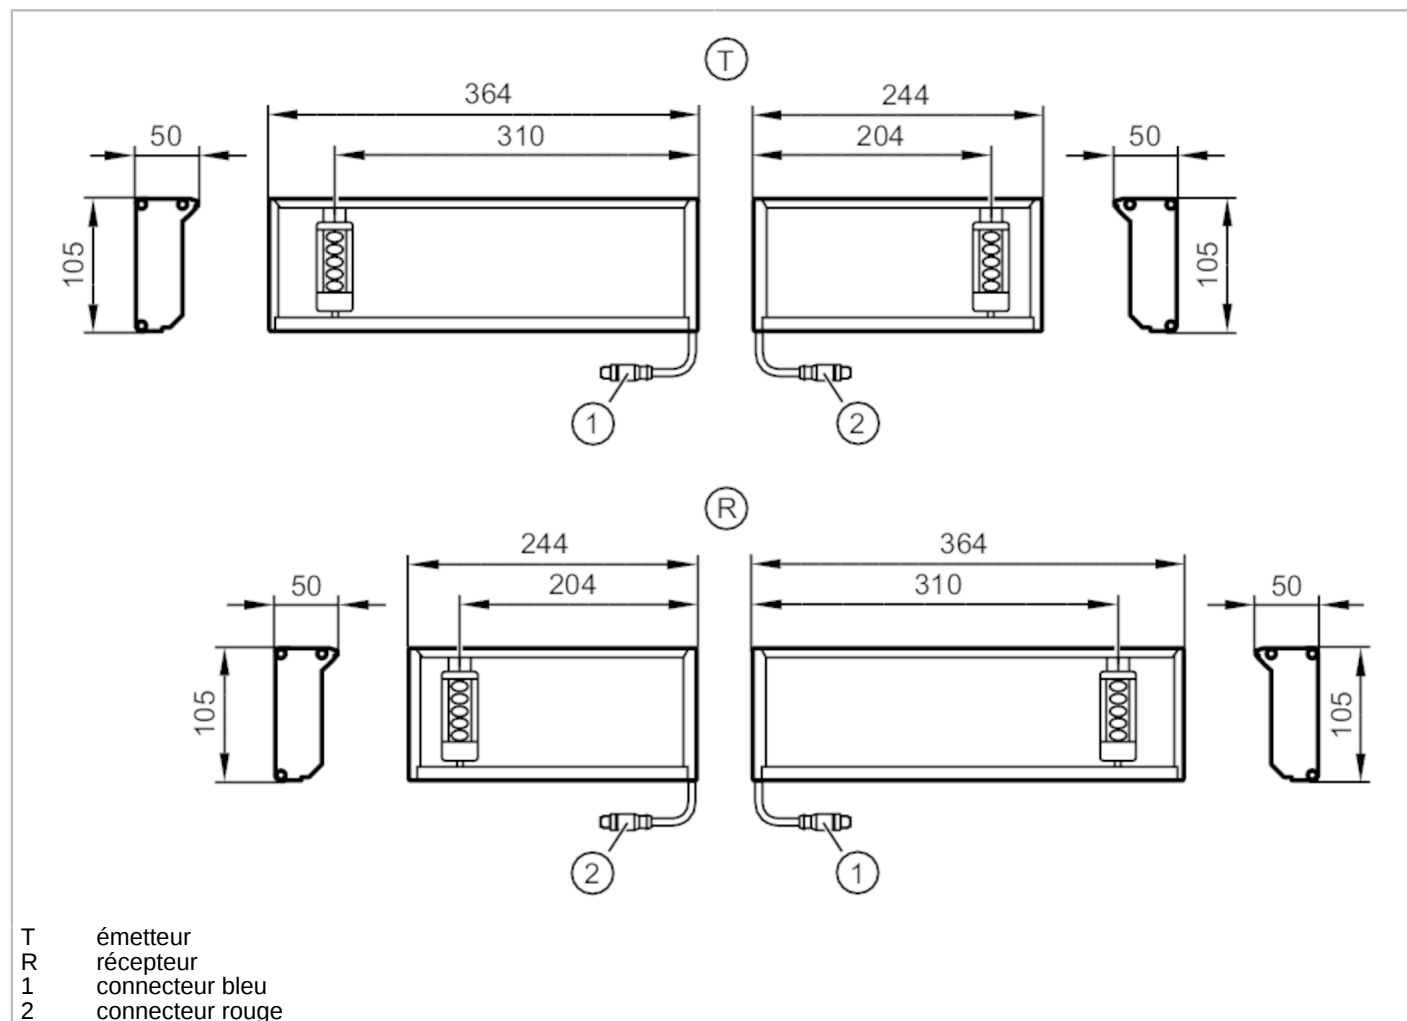

## Caractéristiques du produit

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Type de lumière | lumière infrarouge |
|-----------------|--------------------|

## Application

|                            |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Version                    | muting en croix avec deux barrières multifaisceaux croisées |
| Principe de fonctionnement | Barrage photoélectrique                                     |

## Données électriques

|                                  |      |                    |
|----------------------------------|------|--------------------|
| Tension d'alimentation           | [V]  | 19,2...28,8 DC     |
| Consommation                     | [mA] | 30                 |
| Classe de protection             |      | III                |
| Protection inversion de polarité |      | oui                |
| Type de lumière                  |      | lumière infrarouge |
| Longueur d'onde                  | [nm] | 940                |

## Sorties

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Technologie        | PNP             |
| Fonction de sortie | obscurcissement |



## Kit bras de muting

2X-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS

|                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]                  | 0,5 |
| Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100 |
| Protection courts-circuits                                          | oui |
| Protection surcharges                                               | oui |

### Zone de détection

|            |       |
|------------|-------|
| Portée [m] | < 3,5 |
|------------|-------|

### Conditions d'utilisation

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Température ambiante [°C] | -30...55 |
| Indice de protection      | IP 65    |

### Tests / homologations

|     |              |
|-----|--------------|
| CEM | EN 60947-5-2 |
|-----|--------------|

### Données mécaniques

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Poids [g]        | 3540                     |
| Matières         | aluminium; polypropylène |
| Matière lentille | polycarbonate (ABS)      |

### Afficheurs / éléments de service


|            |           |                 |
|------------|-----------|-----------------|
| Indication | émetteur  | LED, jaune      |
|            | récepteur | LED, vert/rouge |

### Remarques

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Unité d'emballage | 4 pièces |
|-------------------|----------|

### Raccordement électrique - récepteur 1


Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: bleu



## Kit bras de muting

2X-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS


### Raccordement

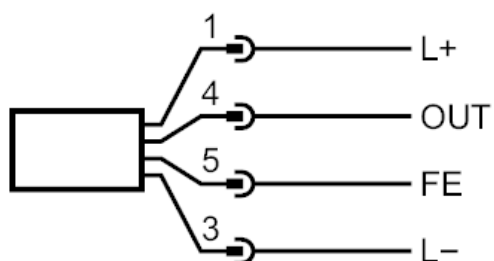


4 OUT      sortie de commutation

### Raccordement électrique - récepteur 2

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: rouge



### Raccordement

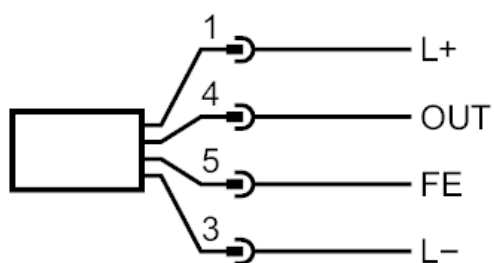

4 OUT      sortie de commutation



## Kit bras de muting


2X-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS

### Raccordement électrique - émetteur 1

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: bleu




### Raccordement

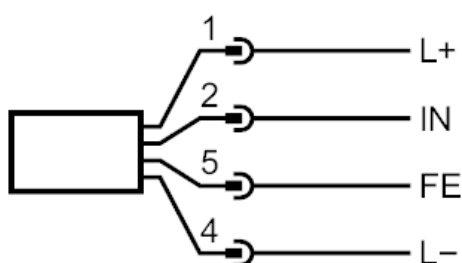

2 IN Sync A

### Raccordement électrique - émetteur 2

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: rouge






## Kit bras de muting

2X-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS

### Raccordement

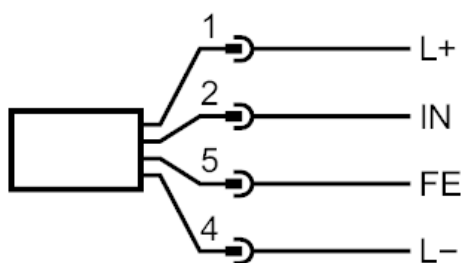

2 IN

Sync B