




Barrage photoélectrique émetteur

OJS-00KG/FO/AS

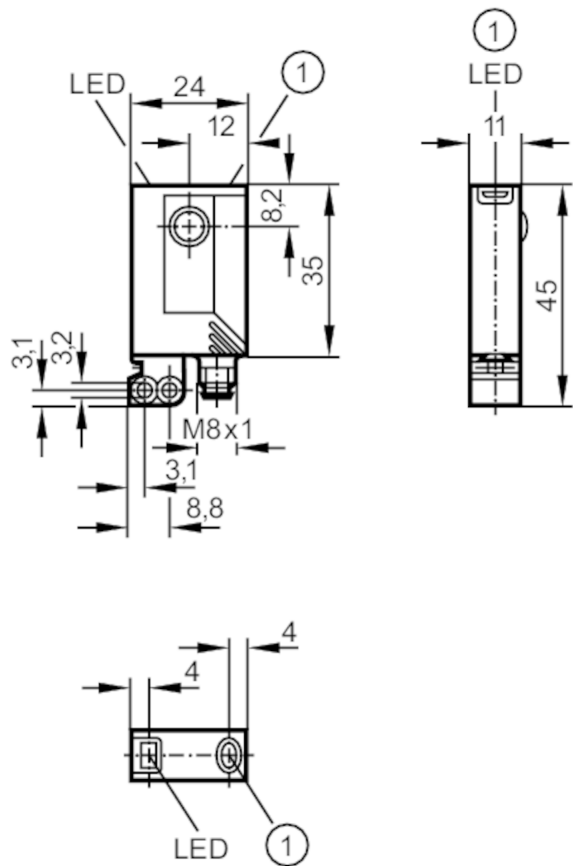

1 Bouton-poussoir sans fonction



Caractéristiques du produit		
Type de lumière		lumière rouge
Boîtier		rectangulaire
Application		
Principe de fonctionnement		Barrage photoélectrique
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Consommation	[mA]	< 19
Classe de protection		III
Protection inversion de polarité		oui
Type de lumière		lumière rouge
Longueur d'onde	[nm]	660
Sorties		
Protection surcharges		oui
Zone de détection		
Emetteur / récepteur		émetteur



Barrage photoélectrique émetteur

OJS-00KG/FO/AS

Portée	[m]	< 10
Diamètre max. du spot lumineux	[mm]	1000
Dimensions du spot lumineux valables pour		pour la portée maximale

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...60
Indice de protection		IP 67

Tests / homologations

CEM		EN 60947-5-2
MTTF	[Années]	1773

Données mécaniques

Poids	[g]	26,5
Boîtier		rectangulaire
Dimensions	[mm]	35 x 24 x 11
Matériaux		boîtier: ABS; équerre de fixation: zamac; fenêtre LED: SEPS; bouton-poussoir: SEPS
Matériau lentille		verre
Orientation de la lentille		Détection frontale

Afficheurs / éléments de service

Indication	fonctionnement	1 x LED, vert
------------	----------------	---------------

Accessoires

Fourniture		Equerre clip: 1, E20964
		vis de fixation: 2 x M3 x 16
		rondelles-ressort: 2
		Ecrous: 2

Remarques

Remarques		Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus
Unité d'emballage		1 pièces

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M8; codage: A





Barrage photoélectrique émetteur

OJS-00KG/FO/AS

Raccordement

