




Amplificateur pour fibres optiques

OKF-FPKG

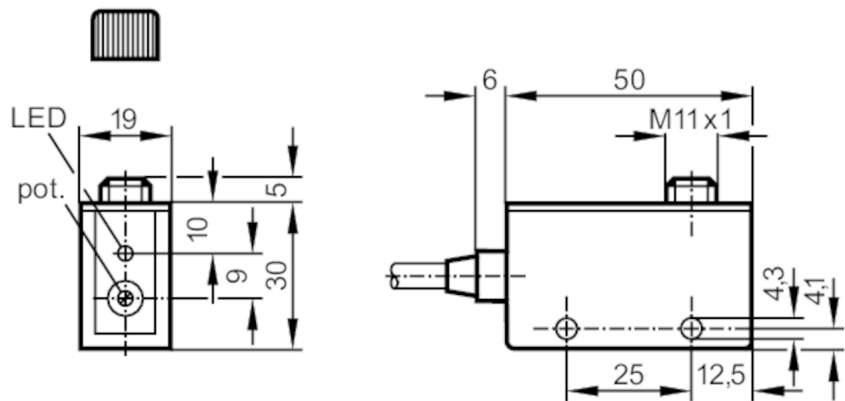

Caractéristiques du produit		
Type de lumière		lumière rouge
Boîtier		rectangulaire
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...36 DC
Consommation	[mA]	30; ((24 V))
Classe de protection		III
Protection inversion de polarité		oui
Type de lumière		lumière rouge
Longueur d'onde	[nm]	660
Sorties		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		éclairage / obscurcissement; (programmable)
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	250
Fréquence de commutation DC	[Hz]	120
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé
Protection surcharges		oui
Zone de détection		
Portée	[m]	0...0,12; (Barrage photoélectrique)
Portée	[mm]	0...40; (Système réflexion directe)
Portée réglable		oui
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...60
Indice de protection		IP 65



Amplificateur pour fibres optiques

OKF-FPKG

Tests / homologations		
CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B
MTTF	[Années]	529
Données mécaniques		
Poids	[g]	150
Boîtier		rectangulaire
Dimensions	[mm]	50 x 19 x 35
Matières		PPO modifié
Orientation de la lentille		détection latérale
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
Accessoires		
Fourniture		tournevis
		vis de fixation: 2 x M4 x 25
		rondelles: 2
		rondelles-ressort: 2
		Ecrous: 2
Remarques		
Remarques		éclairage correspond à la fonction de sortie "NF" en cas de raccordement de fibres optiques type barrages
		correspond à la fonction de sortie "NO" en cas de raccordement de fibres optiques type réflexion directe
		obscurcissement correspond à la fonction de sortie "NO" en cas de raccordement de fibres optiques type barrages
		correspond à la fonction de sortie "NF" en cas de raccordement de fibres optiques type réflexion directe
Unité d'emballage		1 pièces





Amplificateur pour fibres optiques

OKF-FPKG

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Raccordement

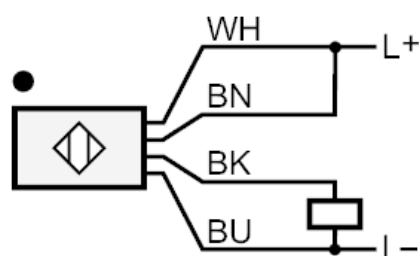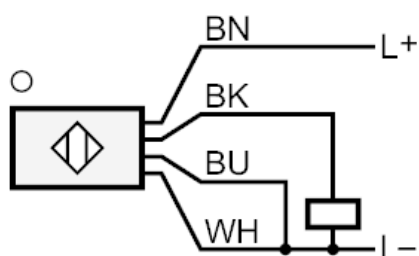

Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BU =	bleu
BK =	noir
WH =	blanc