




Amplificateur pour fibres optiques

OOF-FNKG/M16/KL8

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

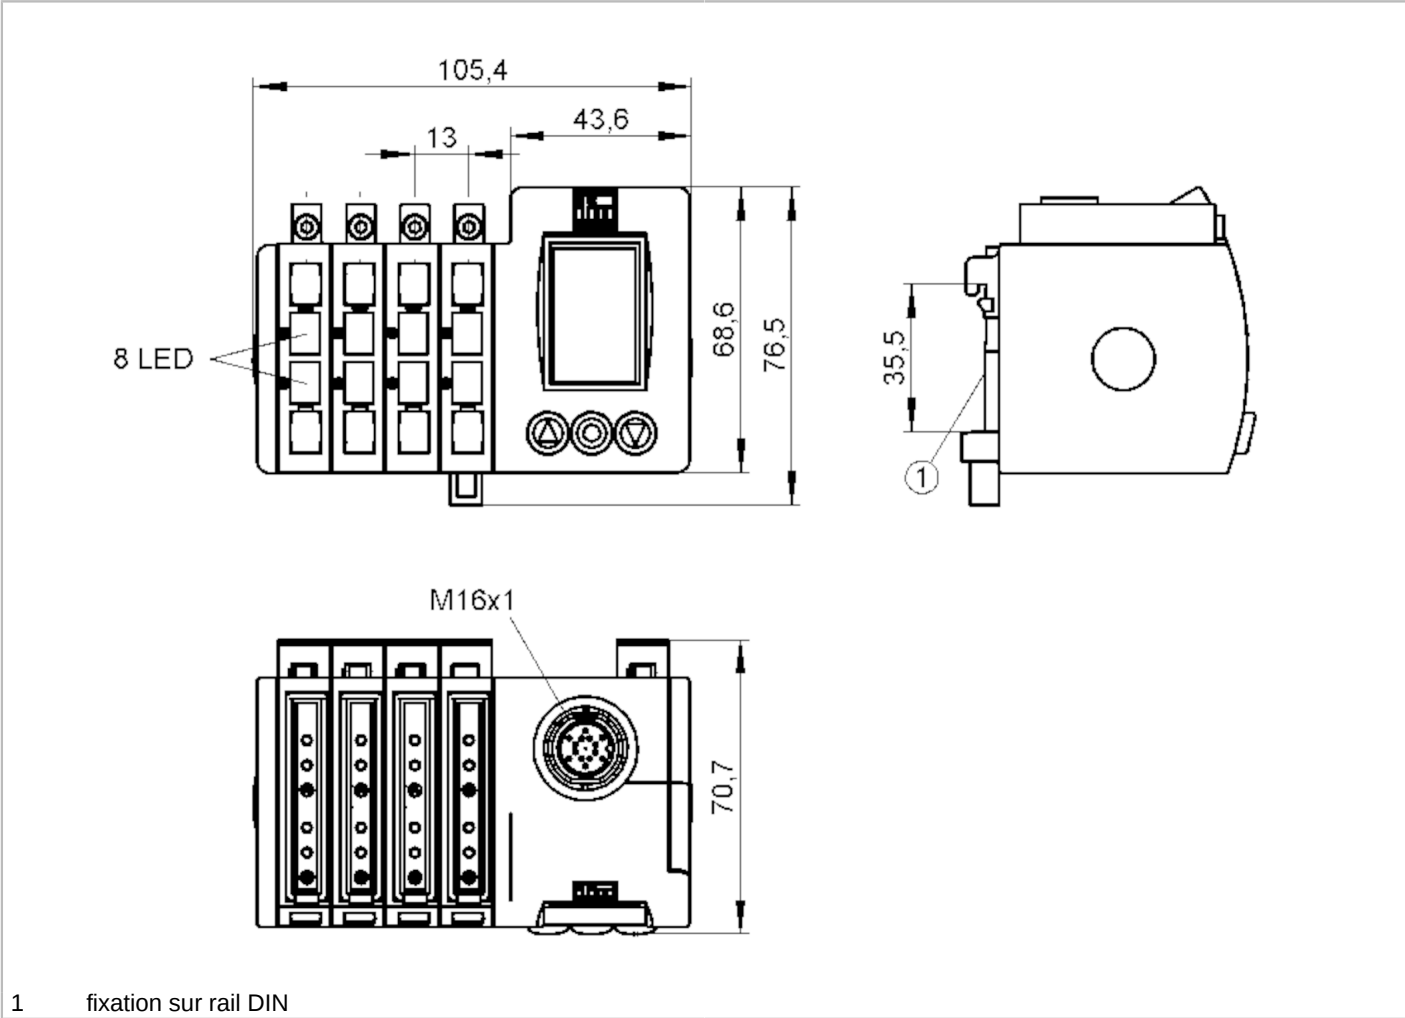

1 fixation sur rail DIN

Caractéristiques du produit		
Type de lumière		lumière rouge
Boîtier		rectangulaire
Application		
Caractéristique spécifique		Sortie de contrôle
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	12...36 DC
Consommation	[mA]	50; ((24 V))
Consommation de puissance max.	[VA]	1,3
Classe de protection		III
Protection inversion de polarité		oui
Type de lumière		lumière rouge
Longueur d'onde	[nm]	630
Sorties		
Technologie		NPN
Fonction de sortie		éclairage / obscurcissement; (paramétrage)



Amplificateur pour fibres optiques

OO5-FNKG/M16/KL8

Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2
Sortie de contrôle		oui
Courant de sortie sortie de contrôle	[mA]	200
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	200
Fréquence de commutation DC	[Hz]	800
Remarque sur la fréquence de commutation	[Hz]	typique
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé
Protection surcharges		oui
Temporisation	[s]	0,001...0,1

Zone de détection

Portée	[m]	< 3,8; (Barrage photoélectrique)
Portée	[mm]	0...300; (Système réflexion directe)
Portée réglable		oui

Logiciel / programmation

Possibilités de paramétrage	réglage automatique et manuel du point de commutation; fonctions logiques AND / OR; deuxième point de commutation	
-----------------------------	---	--

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-20...60
Indice de protection		IP 65

Tests / homologations

CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B

Données mécaniques

Boîtier		rectangulaire
Dimensions	[mm]	76,5 x 105,4 x 70,7
Nombre de voies		8
Raccordement des fibres optiques		FE-11 / FT-11
Matières		boîtier: ABS; fenêtre afficheur: PMMA; fenêtre LED: SEPS; capot: zamac recouvert de plastique (PA)

Afficheurs / éléments de service

Indication		afficheur LCD entièrement graphique, rotation de l'affichage à 180° possible sélection langue (allemand, anglais, français)
	état de commutation	8 x LED, jaune
Verrou électronique		oui

Accessoires

Fourniture		rail: 1 x 94 mm, EN 60715
------------	--	---------------------------

Remarques

Remarques		Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus
-----------	--	---



Amplificateur pour fibres optiques

OO5-FNKG/M16/KL8


Unité d'emballage

1 pièces


Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M16

Raccordement électrique - Raccordement



Raccordement

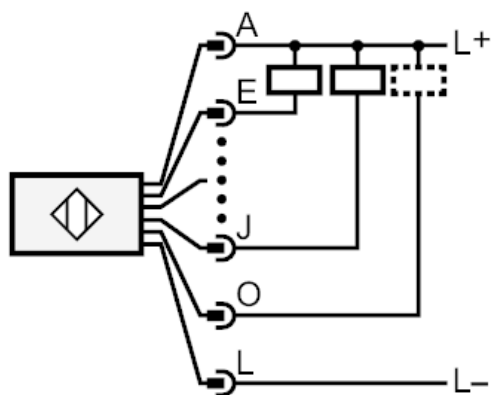

E: Out 1
P: Out 2
S: Out 3
G: Out 4
C: Out 5
T: Out 6
N: Out 7
J: Out 8

O Sortie de contrôle